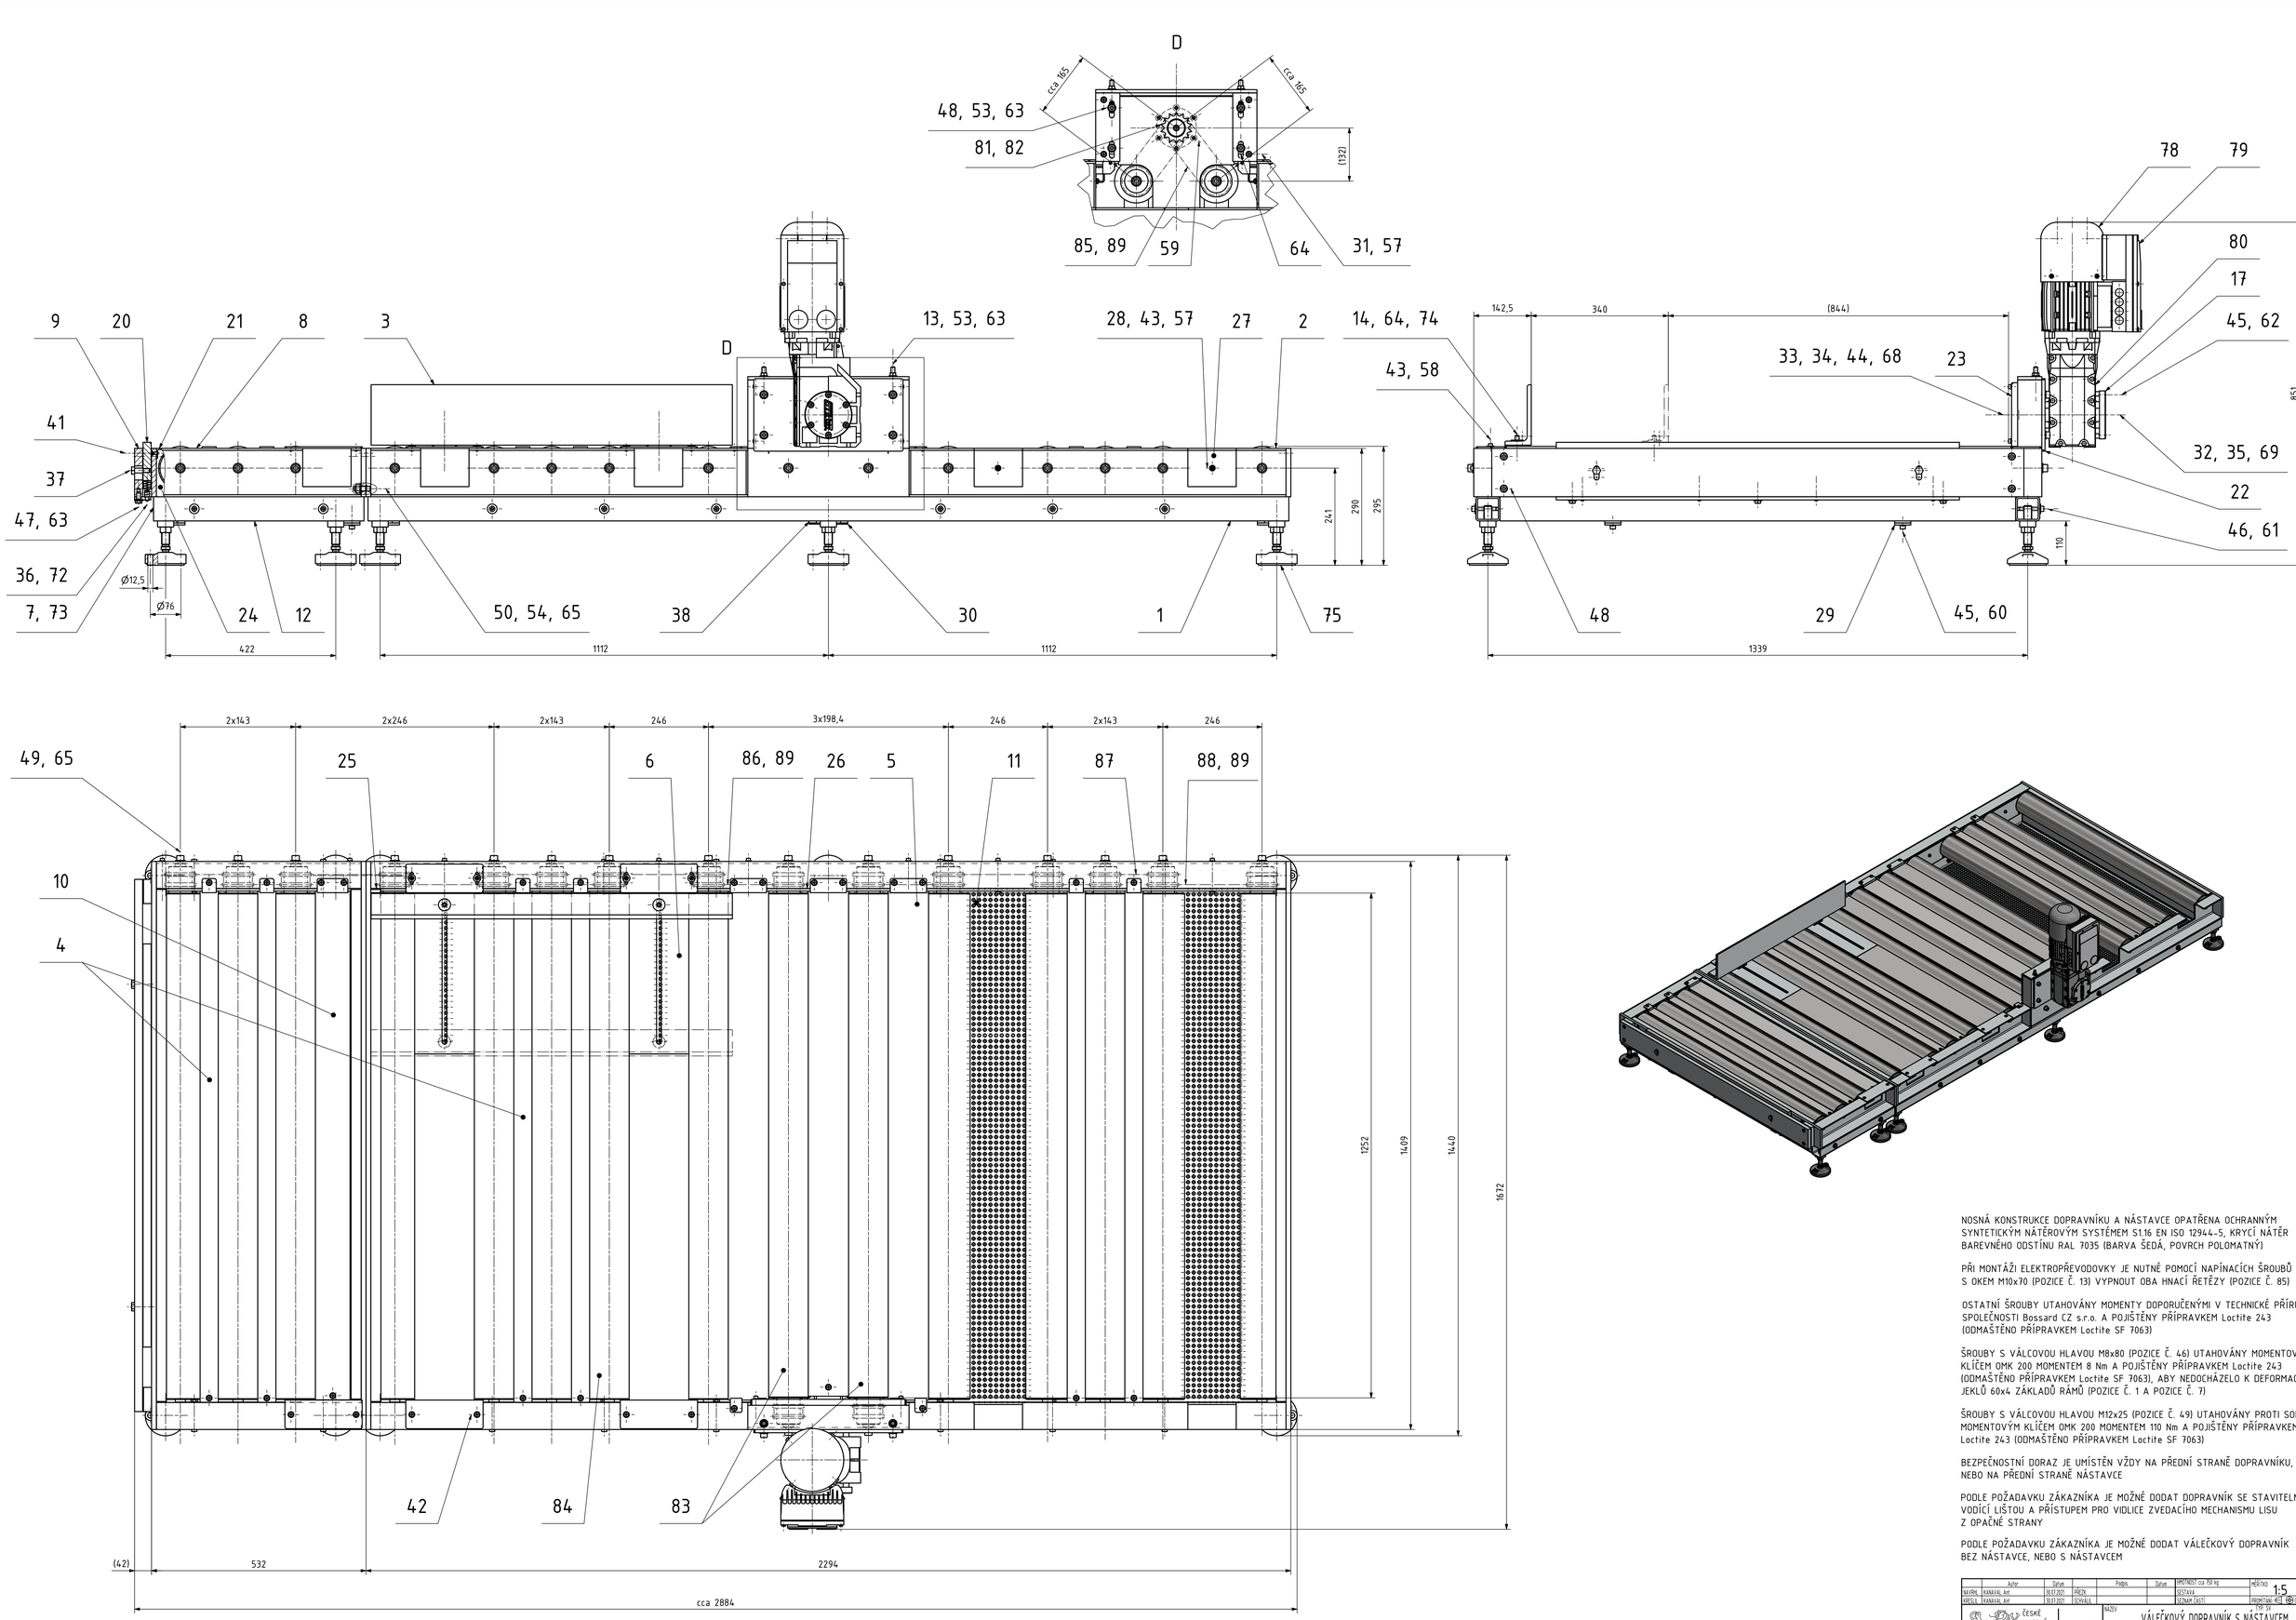

NOSNÁ KONSTRUKCE DOPRAVNÍKU A NÁSTAVCE OPATŘENA OCHRANNÝM SYNTETICKÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM S1.16 EN ISO 12944-5, KRYCÍ NÁTĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU RAL 7035 (BARVA ŠEDÁ, POVRCH POLOMATNÝ)

PŘI MONTÁŽI ELEKTROPŘEVODOVKY JE NUTNÉ POMOCÍ NAPÍNACÍCH ŠROUBŮ S OKEM M10x70 (POZICE Č. 13) VYPNOUT OBA HNACÍ ŘETĚZY (POZICE Č. 85)

OSTATNÍ ŠROUBY UTAHOVÁNY MOMENTY DOPORUČENÝMI V TECHNICKÉ PŘÍRUČCE SPOLEČNOSTI Bossard CZ s.r.o. A POJIŠTĚNY PŘÍPRAVKEM Loctite 243 (ODMAŠTĚNO PŘÍPRAVKEM Loctite SF 7063)

ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU M8x80 (POZICE Č. 46) UTAHOVÁNY MOMENTOVÝM KLÍČEM OMK 200 MOMENTEM 8 Nm A POJIŠTĚNY PŘÍPRAVKEM Loctite 243 (ODMAŠTĚNO PŘÍPRAVKEM Loctite SF 7063), ABY NEDOCHÁZELO K DEFORMACI JEKLŮ 60x4 ZÁKLADŮ RÁMŮ (POZICE Č. 1 A POZICE Č. 7)

ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU M12x25 (POZICE Č. 49) UTAHOVÁNY PROTI SOBĚ MOMENTOVÝM KLÍČEM OMK 200 MOMENTEM 110 Nm A POJIŠTĚNY PŘÍPRAVKEM Loctite 243 (ODMAŠTĚNO PŘÍPRAVKEM Loctite SF 7063)

BEZPEČNOSTNÍ DORAZ JE UMÍSTĚN VŽDY NA PŘEDNÍ STRANĚ DOPRAVNÍKU, NEBO NA PŘEDNÍ STRANĚ NÁSTAVCE

PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA JE MOŽNÉ DODAT DOPRAVNÍK SE STAVITELNOU VODÍCÍ LIŠTOU A PŘÍSTUPEM PRO VIDLICE ZVEDACÍHO MECHANISMU LISU Z OPAČNÉ STRANY

PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA JE MOŽNÉ DODAT VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK BEZ NÁSTAVCE, NEBO S NÁSTAVCEM

	Autor	Datum		Podpis	Datum	HMOTNOST cca 750 kg	MĚŘÍTKO 1:5
NAVRH.	KANAVAL Ant	30.07.2021	PŘEZK.			SESTAVA	
KRESLIL	KANAVAL Ant	30.07.2021	SCHVÁLIL			SEZNAM ČÁSTÍ	PROMÍTÁNÍ (ISO E)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK S NÁSTAVCEM

ČÍSLO VÝKRESU: STR PRAHA VDU-00-00

LIST: 1/6

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016