

1

2

3

4

A

A

B

B

C



C

D

D

E

E

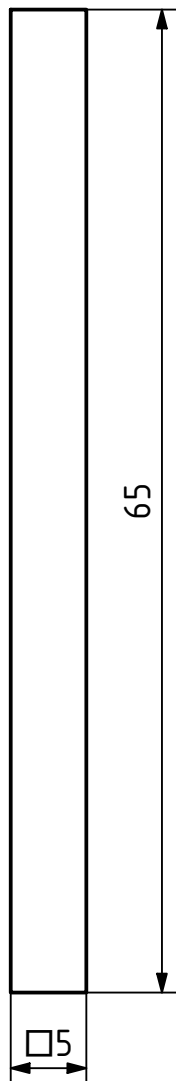

Ra 3,2

MATERIÁL: Kompozit (0/90, +45/-45) z vysoko-pevnostního uhlíku a matrice PPS		ISO 13715 $\begin{matrix} +0,5 \\ +0,1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} -0,2 \\ -0,5 \end{matrix}$					
POLOTOVAR: - 350x350 - 5							
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015	ISO 14405-1						
PŘESNOST ISO 2768 - mK	ISO 14405-3						
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -			INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

	Autor	Datum		Podpis	Datum	HMOTNOST 0,003 kg	MĚŘÍTKO
NAVRHL	HOUSTĚK FRANTIŠEK	08.03.2023	PŘEZK.			SESTAVA BP0293-01, BP0293-02	2:1
KRESLIL	HOUSTĚK FRANTIŠEK	19.03.2023	SCHVÁLIL			SEZNAM ČÁSTÍ	PROMÍTÁNÍ:  (ISO E)
							TYP: VV

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE v21.1	<b>FAKULTA STROJNÍ</b>	NÁZEV	Vyztuha_vnitřní
		ČÍSLO VÝKRESU	BP0293-01-10
			LIST: 1/1

CHRÁNĚNO DLE ISO 16016

1

2

3

4

F

F