


Příloha 3.3: Signální plán u návrhu - křižovatka Jana Želivského s ulicí Olšanská

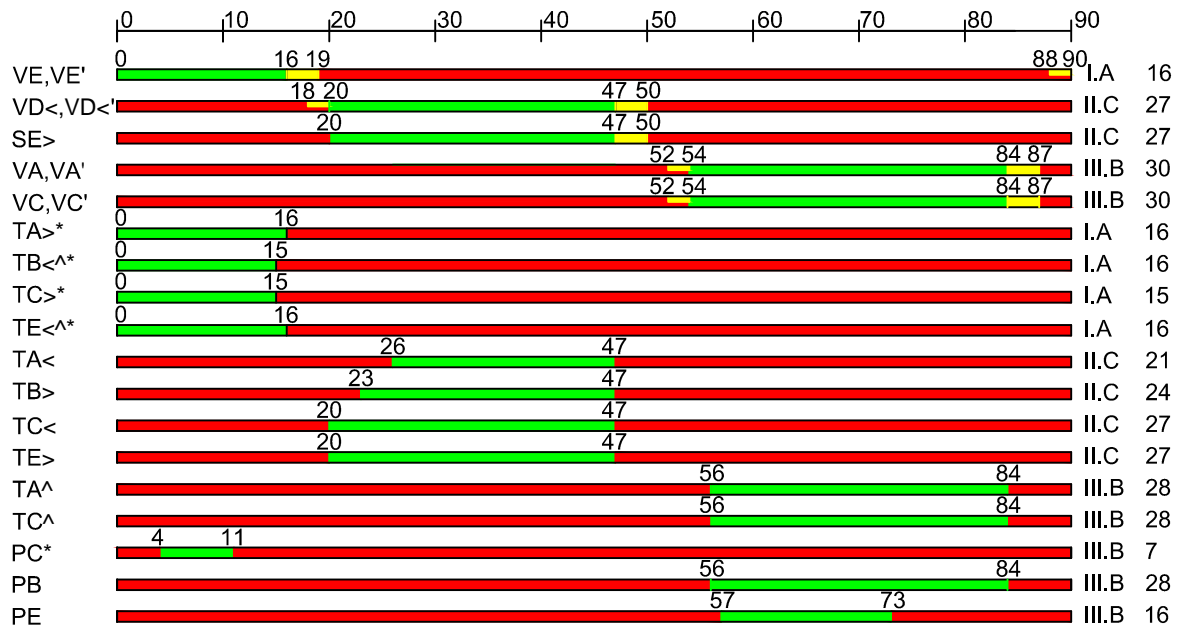

* V rámci záložního signálního plánu u fáze A je během všech cyklů spuštěn zelený signál na návěstidle skupiny VE. Dále se předpokládá, že během jednoho cyklu budou spuštěny, kromě VE i zelené signály pro tramvaje TB[^], TE[^] a zelený signál pro chodce na přechodu PC (v případě použití chodeckého tlačítka). V rámci následujícího cyklu budou kromě VE spuštěny zelené signály pro tramvaje TA>, TB<, TC> a TE<. Pro běžný provoz by bylo zapotřebí vytvořit logiku založenou na preferenci tramvaje v souvislosti s předpokládanými směry tramvajových linek.