



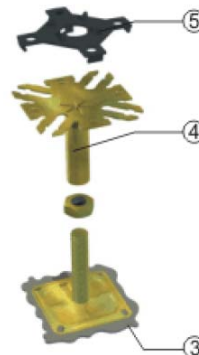

- 1 Podlahová deska
- 2 Plastová okrajová lišta
- 3 Lepidlo sloupků
- 4 Sloupek
- 5 Plastová podložka

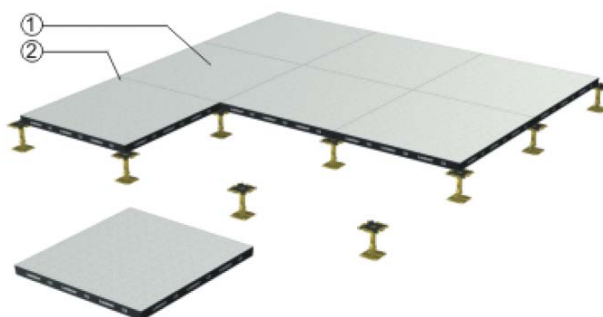

## Popis systému

- Podlahová deska  
kalciumsulfátová deska s vysokou hustotou, na spodní straně ocelový plech, lišty ochraňující hrany proti poškození a vlhkosti, zkosené hrany, možno provést ve voděodpudivé úpravě
- Sloupky  
přesně výškově nastavitelné, z pozinkované oceli, přesné závitové tyče, různé druhy podle požadavků na výšku
- Plastová podložka  
vodivý plast, tvarovaný povrch pro dokonalé zafixování podlahové desky
- Zajištění výšky  
závitové lepidlo (alt. mechanické fixace matkou)
- Lepidlo sloupků  
patka sloupku přilepena k podlaze
- Finální výška podlahy  
při výšce > 500 mm se doporučuje použít ocelové trámký (příčnický)
- Napojení na stěnu  
předem stlačená pěnová páska, jako zvuková bariéra a pro zmírnění horizontálních posunů
- Hrubá podlaha  
při použití podlahy ve vzduchotechnickém kanálu se doporučuje opatřit hrubou podlahu dvousložkovým epoxidovým nátěrem

## Technická data

Zátěžová třída a třída průhybu <sup>1</sup>	1A (2 kN)
Reakce na oheň <sup>2</sup>	A
Požární odolnost <sup>3</sup>	F 30, REI 30
Elektrostatická vodivost <sup>4</sup>	$\geq 1 \times 10^6 \Omega$
Tloušťka desky	30,5 mm
Hmotnost systému <sup>5</sup>	44 kg /m <sup>2</sup>
Finální výška podlahy (FFH) <sup>6</sup>	50 - 2000 mm
Rastr sloupků	600 x 600 mm

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tento dokument je duševní vlastnictvím firmy Lindner a firmy KONSTRUKTIS DELTA s.r.o. (viz níže). Dokument nesmí být reprodukován bez souhlasu obou výše uvedených firem, nesmí být dále neoprávněně používán, šířen a distribuován.

## Využití

- serverovny a velíny
- průmyslové a technologické prostory
- výzkumné prostory a dílny
- administrativní budovy aj.

## Možná podlahová krytina

- linoleum, guma, PVC
- volně položená krytina ve čtvercích
- koberec, dřevo mnohé další

- <sup>1</sup> dle ČSN EN 12825, součinitel spolehlivosti 2, provozní zatížení v závorce
- <sup>2</sup> dle ČSN EN 13501
- <sup>3</sup> dle ČSN EN 13501, až do výšky 800mm
- <sup>4</sup> záleží na podlahové krytině
- <sup>5</sup> výška podlahy 150mm (FFH) bez podlahové krytiny
- <sup>6</sup> jiná výška na dotaz