VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (M 1:50)

DLOUHÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH

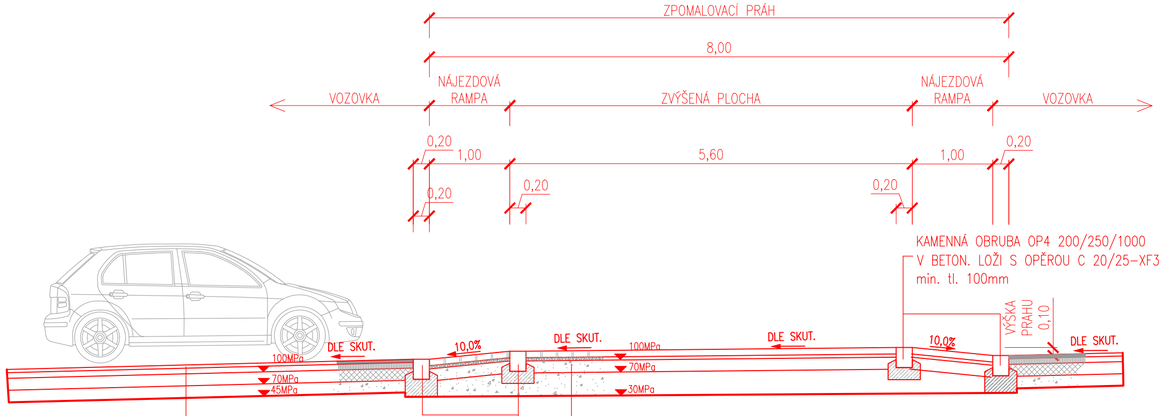

KAMENNÁ OBRUBA OP4 200/250/1000
V BETON. LOŽI S OPĚROU C 20/25-XF3
min. tl. 100mm

POVRCH ZPOMALOVACÍHO PRAHU: D2-D-1-V-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA (BARVA ŽLUTÁ)	DL	TL. 80 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
LOŽNÍ VRSTVA DRCEN. KAMENIVO 4/8	L	TL. 40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	$Š_{DB}$	TL. 150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/63	$Š_{DA}$	TL. 200-300 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		TL. 470-570 mm	

VOZOVKA (ZÓNA 30): D1-N-2-V-PIII

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 (ABS II)	TL. 40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	0,3 kg/m2	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+ (OKS I)	TL. 70 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6129
STĚRKODRŤ 0/32	$Š_{DA}$	TL. 150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0/63	$Š_{DB}$	TL. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	TL. 410 mm		

SROVNÁVACÍ ROVINA – Bpv

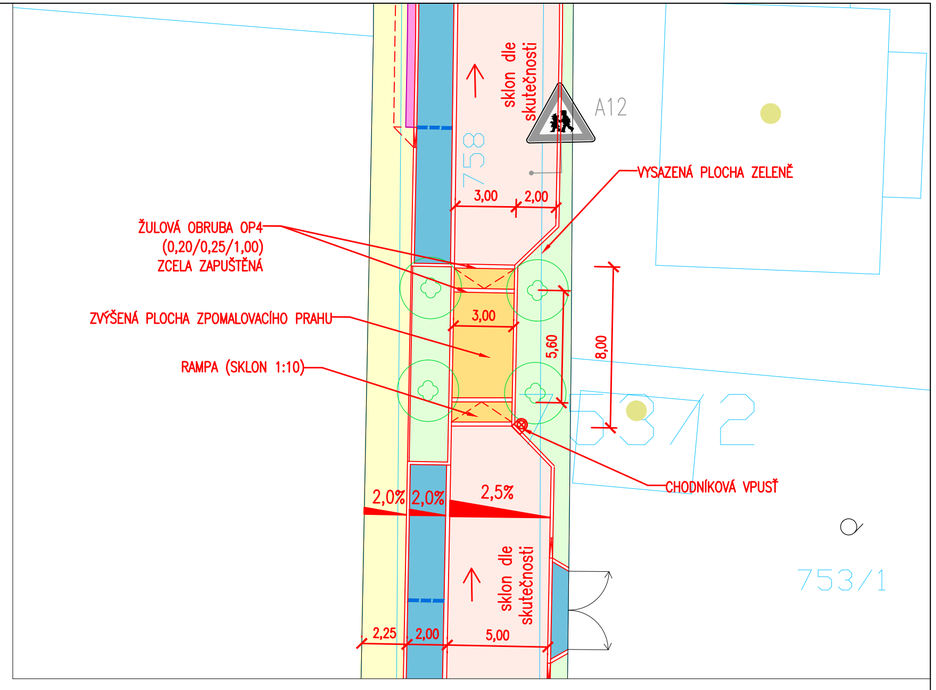

k.ú. Řevnice **souřadnicový systém S-JTSK**

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ		DIPLOMOVÁ PRÁCE	
AUTOR	Bc. Tomáš HLAVÁČ		
NÁZEV	Organizace dopravy v centrální části Řevnic		
PŘÍLOHA	Detail – dlouhý zpomalovací práh		
ČÍSLO PŘÍLOHY C.7.	MĚŘÍTKO –	DATUM 5/2016	POČET FORMÁTŮ A4 3