PŮDORYS SCHODIŠTĚ 1.–5.NP (M 1:20)

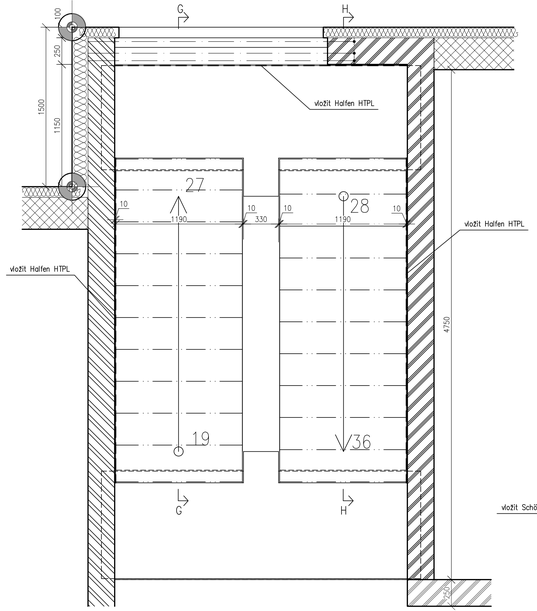

ŘEZ G–G (M 1:20)

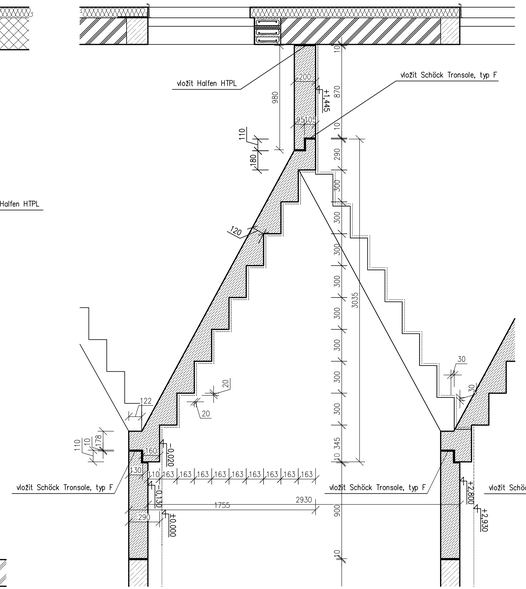

ŘEZ H–H (M 1:20)

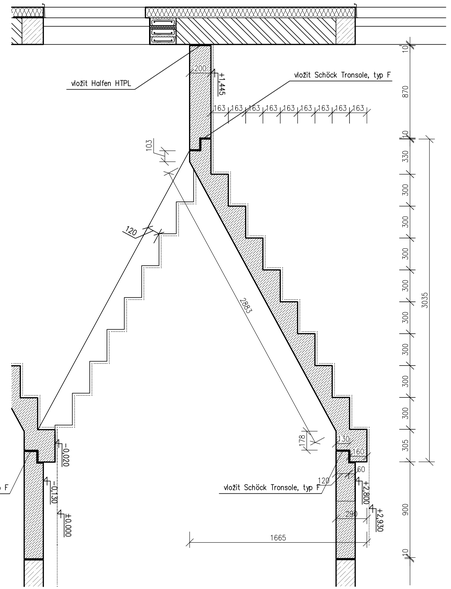

TVAR PREFABRIKOVANÉ PODESTY (M 1:20)

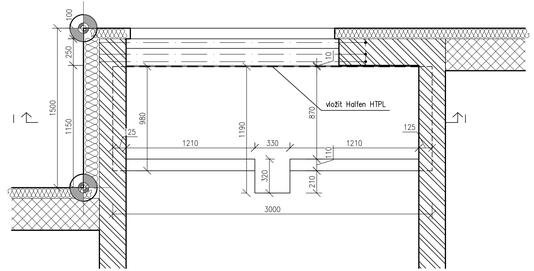

DETAIL VĚNCE POD PODESTOU (M 1:10)



BETONAŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ PR. 6 mm
VLOŽIT LEPENKU ŠÍŘE 250 mm

Zdivo z cihel HELUZ AKU 25 těžká, P15,
malta zdicí M 10

Železobeton třídy a výztuže dle druhu konstrukce

Prefabrikovaný železobeton třídy a výztuže dle druhu konstrukce

ŘEZ I–I

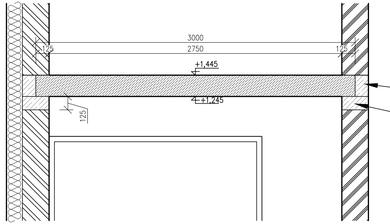

po "položení" prefabrikované mezipodesty nutno dobetonovat na výšku mezipodesty

před "položením" prefabrikované mezipodesty nutno zhotovit železobetonový věnec tl.145 mm z B 20/25, na který bude tato mezipodesta usazena