




S1

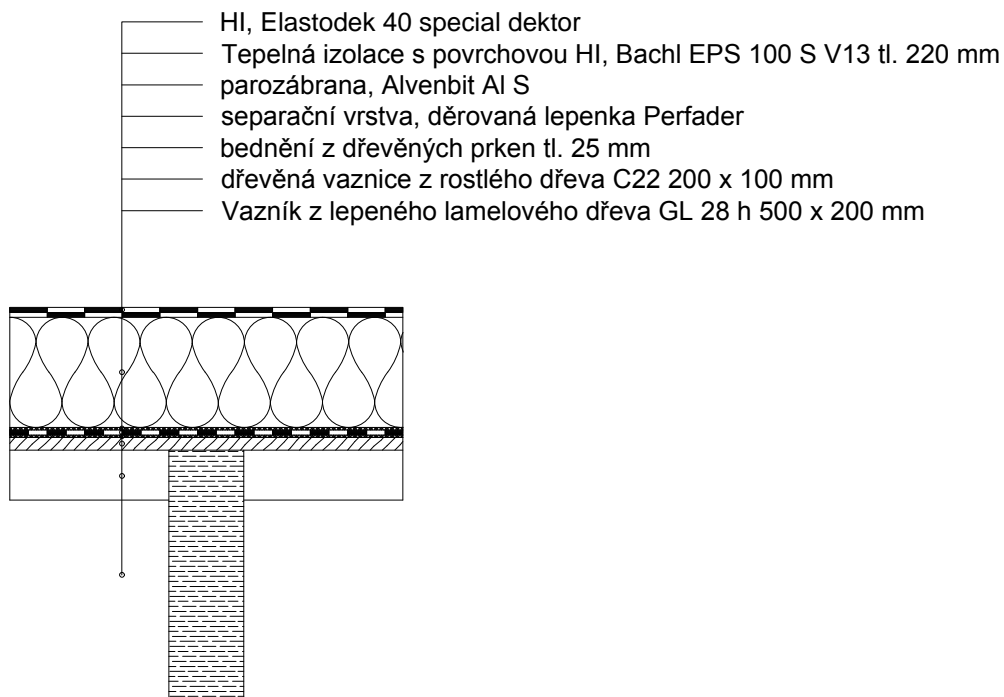


S2

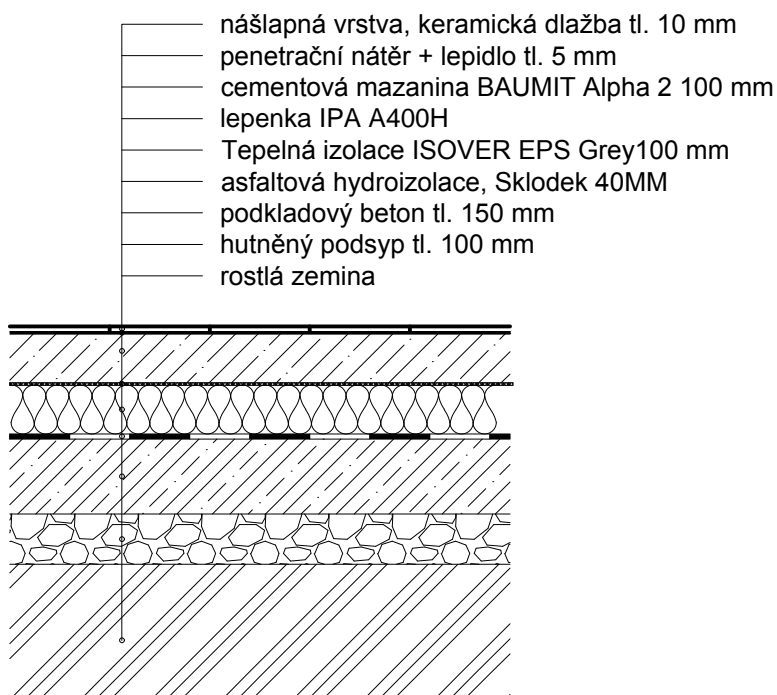


S3

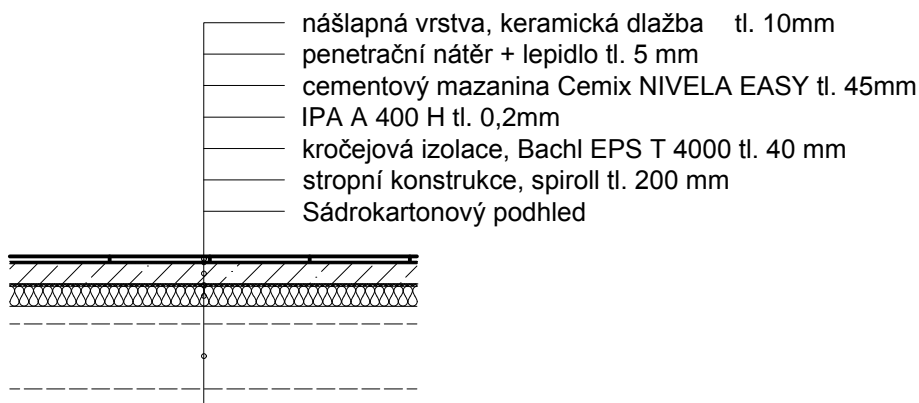


S4

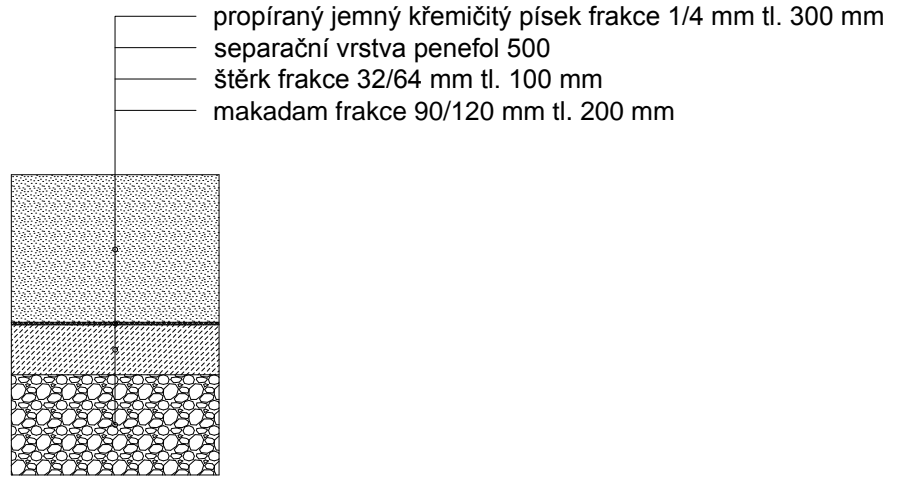

S5

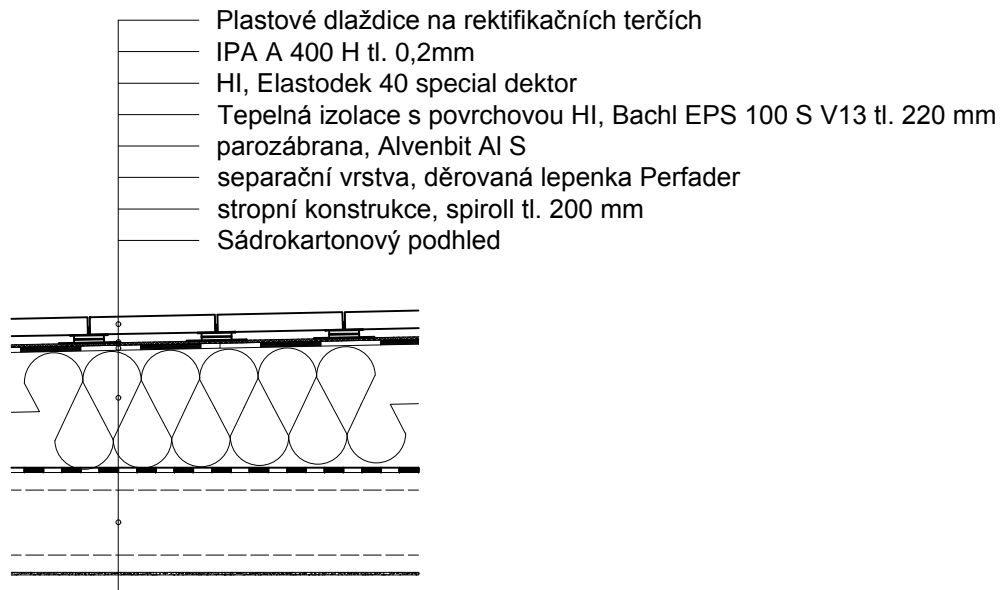


S6

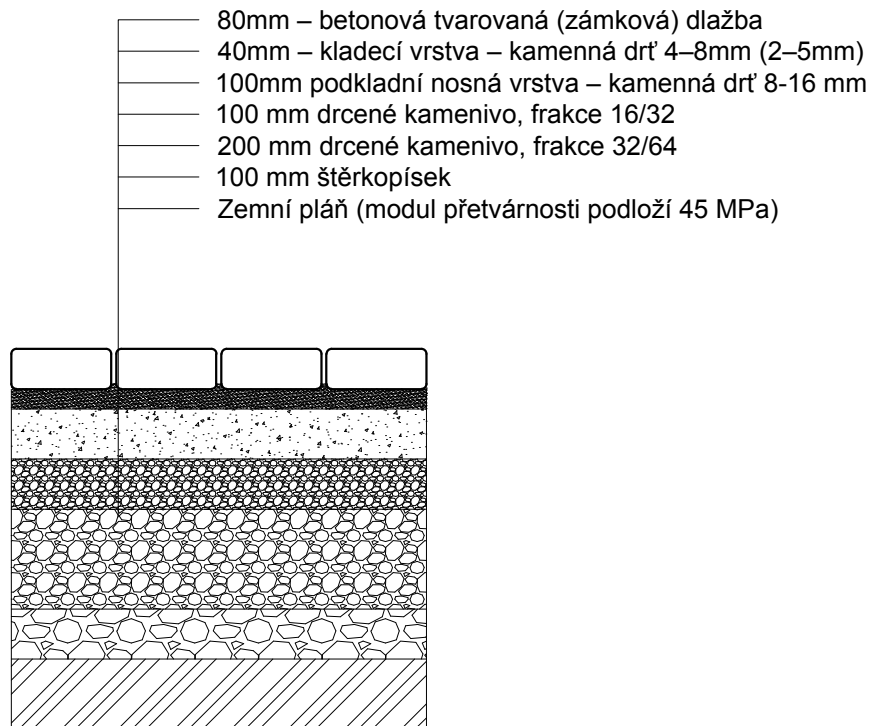


S7

- 80mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
- 40mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8mm
- 150mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8–16
- 200mm – ochranná vrstva – kamenná drť 16–32
- Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

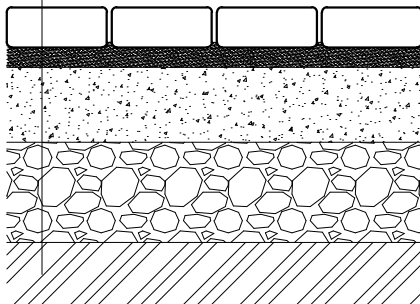


S8

- Fasádní omítka Baumit
- Tepelná izolace XPS Austhoterm 50
- Betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm
- Hydroizolace sklodek 40 MM
- Porothem Profi 30
- Vnitřní omítka Baumit

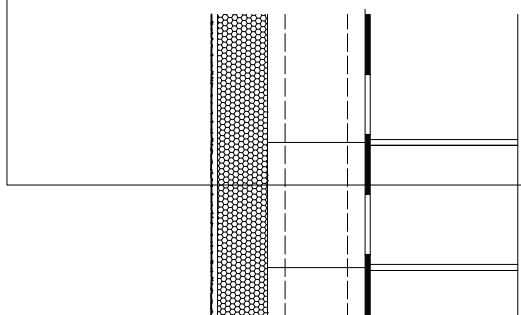


S9

- nášlapná vrstva, keramická dlažba tl. 10mm
- penetrační nátěr + lepidlo tl. 5 mm
- cementový mazanina Cemix NIVELA EASY tl. 45mm
- asfaltová hydroizolace, Sklodek 40 MM
- kročejová izolace, Bachi EPS T 4000 tl. 40mm
- stropní konstrukce, spiroll tl. 200 mm
- Tepelná izolace Isover EPS 100 S tl. 150 mm
- parozábrana, Alfobit Al S 25 J
- sádkartonový podhled na roštu

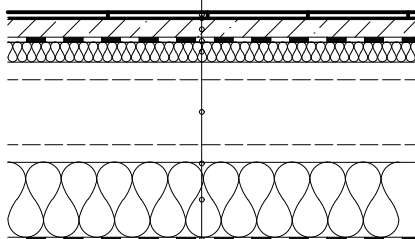

S10

- obložení z dřevěných profilů Rhombus 34 x 96 s PD
- rošt z dřevěných latí
- provětrávaná mezera
- Tepelná Izolace Isover EPS 100 s tl. 150 mm
- Porothem Profi 30
- Vnitřní omítka Baumit

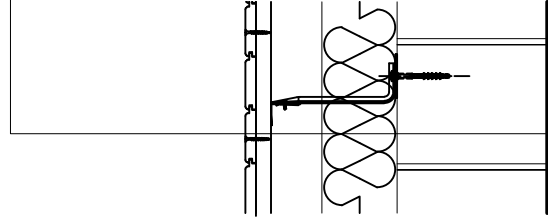

S11

- Fasádní omítka Baumit
- Tepelná Izolace Isover EPS 100 s tl. 150 mm
- Porothem Profi 30
- Vnitřní omítka Baumit

