


GRAVÍROVAT DO HLOUBKY 0,5 PO 7,5°

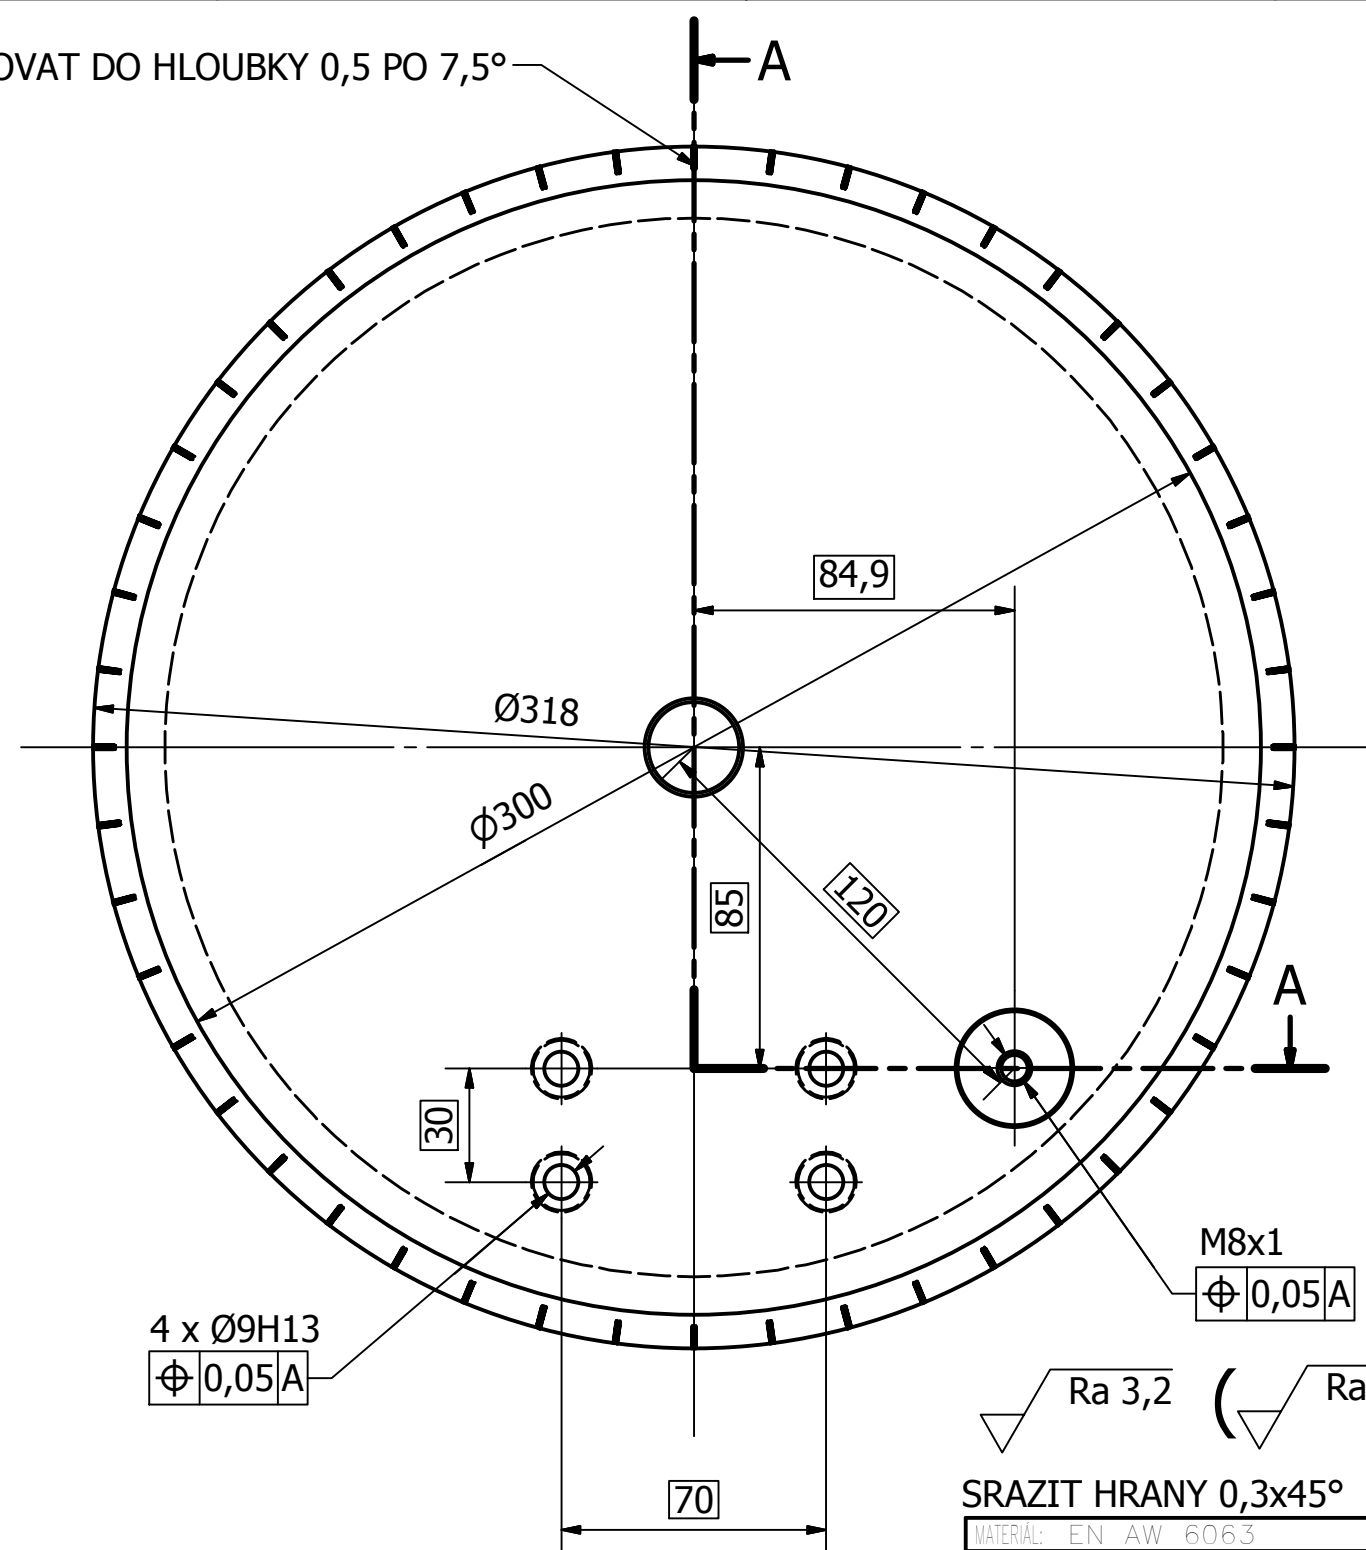

Ra 3,2 ( Ra 1,6 )

SRAZIT HRANY 0,3x45°

MATERIÁL: EN AW 6063							
POLOTOVAR: KR Ø320x20							
PROMÍTÁNÍ:  [ISO E]							
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: ISO8015							
PŘESNOST ISO 2768 - mK							
	Podpis	Datum		Podpis	Datum	INDEX	ZMĚNA
NAVRHL	OSTROVSKÝ	8.9.2017	STATIK			MĚŘITKO 1:2	
KRESLIL	OSTROVSKÝ	8.9.2017	NORM. REF.			HMOTNOST 2,49 kg	
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			Č. SVITKU	
TECHNOL.			SCHVÁLIL			SESTAVA 02 - 01 KUSOVNIK 03 - 01	
						STARÝ V.	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
 FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: KROUŽEK NONI VERTIKÁLNÍ  
 TYP:  
 ČÍSLO VÝKRESU: 01 - 03