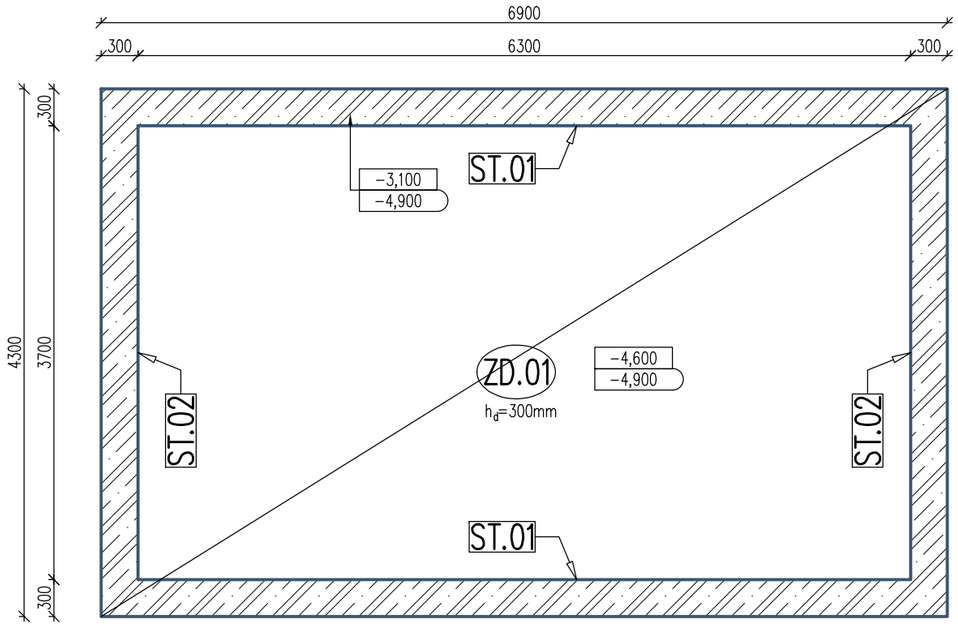

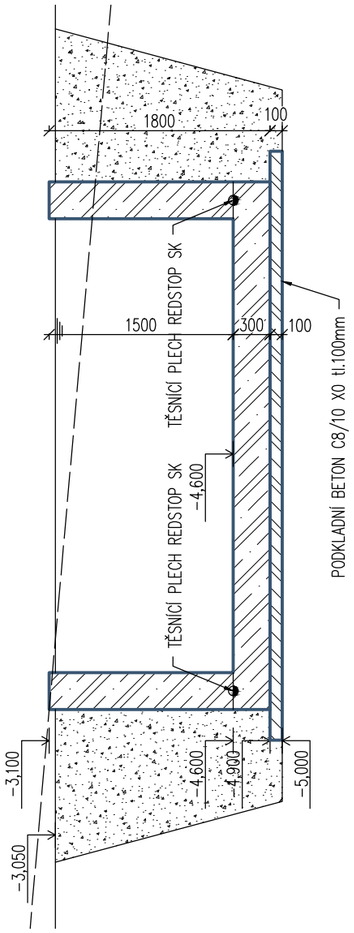

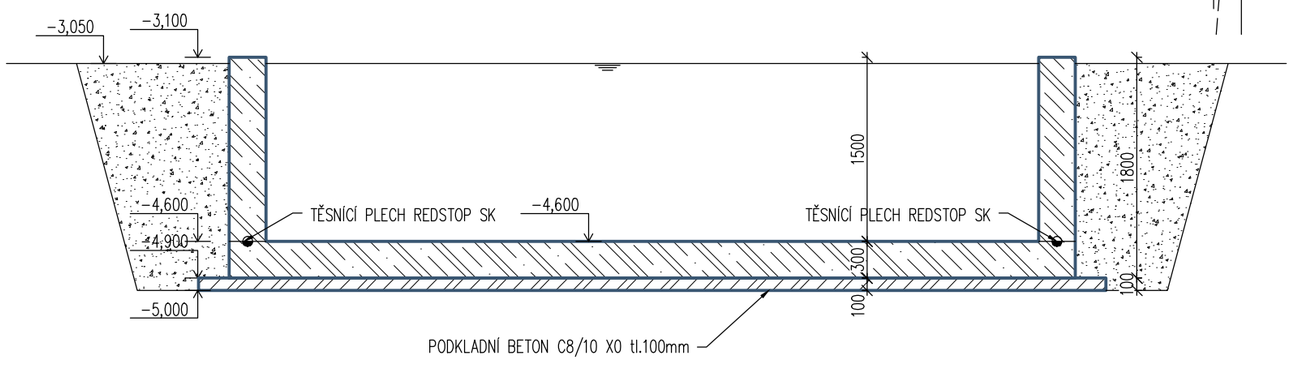

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON C25/30

ZÁSYP

LEGENDA ZNAČEK:

těsnící bitumenový pás

POZNÁMKA :

- DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKY
- ZEMNÍ PLÁŇ BUDE ŘÁDNĚ HUTNĚNA. HUTNĚNÍ BUDE UTAŽENO TAK, ABY VZNIKALA CO NEJMENŠÍ DODATEČNÁ SEDÁNÍ VRCHNÍ STAVBY. NÁSYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH MAX. 250 mm.
- NA ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ BUDE VYBETONOVÁN PODKLADNÍ BETON C8/10 XO V TL. 100 mm PRO OCHRANU HLAVNÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A TAKÉ PRO VYROVNÁNÍ TOLERANČNÍCH NEROVNOSTÍ HUTNĚNÉHO NÁSYPU.
- BETON PROVÁDĚT A ZPRACOVAT DLE ČSN EN 206, ČSN EN 13670-1, ČSN P 73 2404
- OCEL DO BETONU DLE ČSN EN 10080, ČSN 42 0139

LEGENDA

VRCHNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ DESKY
DNO ZÁKLADOVÉ DESKY

BETON	C25/30-XD2-XF3-CL 0,2 - Dmax 16-F3
OCEL DO BETONU	B500B
KRYTÍ	
-ZÁKLADOVÁ DESKA	c=45 mm
-STĚNY	c=45 mm

SPOTŘEBA BETONU:

ZÁKLADOVÁ DESKA	8,9m3
STĚNY	9,54m3
CELKEM	18,44m3

Vypracoval: Bc.Filip Skalický	Vedoucí práce: Ing. Hana Hanzlová, CSc.	Fakulta stavební ČVUT
Předmět: DIPLOMOVÁ PRÁCE		
Akce: RODINNÁ VILA, TÁBOR	Datum:	12/2017
	Měřítko:	1:50
	Číslo výkresu:	D.12.05
Název výkresu: VÝKRES TVARU BAZÉNU		