
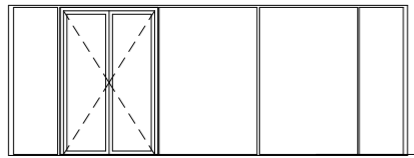
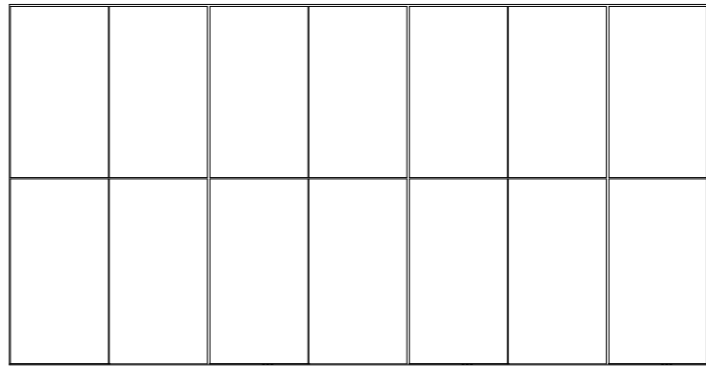
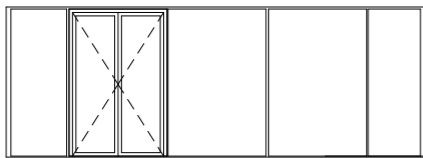
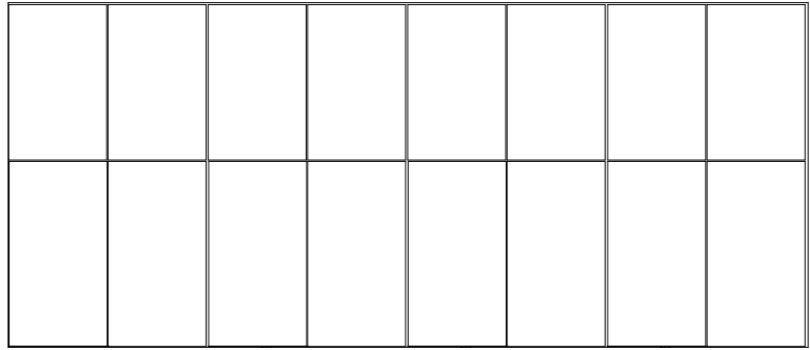
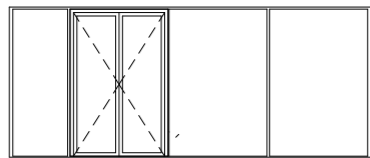
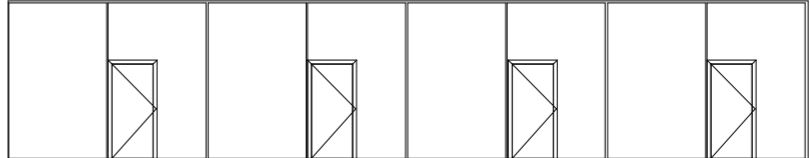
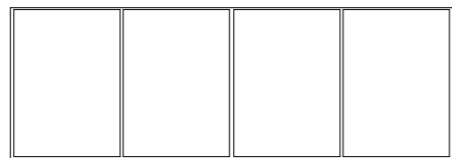
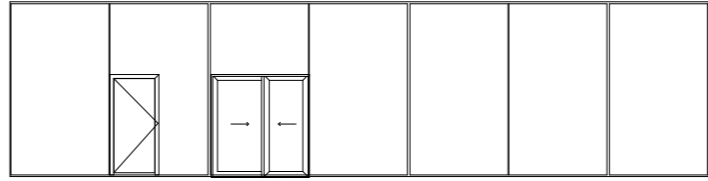
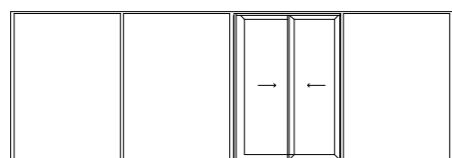


## TABULKA LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

č.	ks	schéma výplně	poznámka	č.	ks	schéma výplně	poznámka
1	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek + dvoukřídle dveře ADS 65 povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 7300x3000	6	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 15450x7500
2	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek + posuvné dveře ADS 50 povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 7500x3000	7	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 17600x7200
3	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek + posuvné dveře ADS 50 povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 6500x3000	8	1		Schüco FW 60+ SG, čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo), fixní prvek + dveře ADS 60, lakovaný povrch RAL 7016, pohledová šířka 60mm, Uf = 1,21 W/(m²K), rozměry: 17600x3800
4	2		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 8100x3000	9	1		Schüco FW 60+ SG, čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo), fixní prvek + dveře ADS 60, dveře ASS 50, lakovaný povrch RAL 7016, pohledová šířka 60mm, Uf = 1,21 W/(m²K), rozměry: 15450x3500
5	1		Schüco FW 60+ SG čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo) fixní prvek + posuvné dveře ASS 50 povrchová úprava rámu lakovaný povrch RAL 7016 pohledová šířka 60mm Uf = 1,21 W/(m²K) rozměry: 8100x3000	10	1		Schüco FW 60+ SG, čirá skleněná výplň (bezpečnostní termoizolační dvojsklo), fixní prvek + dveře ADS 60, dveře ASS 50, lakovaný povrch RAL 7016, pohledová šířka 60mm, Uf = 1,21 W/(m²K), rozměry: 17900x4100

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V KOLÍNĚ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

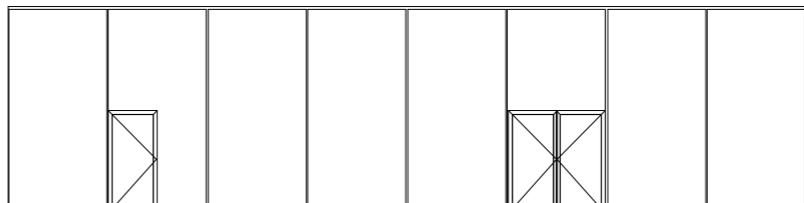

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČVUT V PRAZE

ústav: 15127

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

konzultant: Ing. Marek Novotný, Ph. D.

část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

obsah: TABULKA LOP

datum: 01/2018

vedoucí ústavu: Prof. Ing. arch. Ján Stempel

vypracovala: Laura Molínová

číslo výkresu: D.1.2.25

měřítko:

formát: A3

± 0,000 = 220 m.n.m., BPV

