


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL
2-01	Obytný modul 4 osoby
2-02	Obytný modul 4 osoby
1-05	Schodišťový modul
2-04	Obytný modul 4 osoby
2-05	Obytný modul 4 osoby
2-06	Obytný modul 4 osoby
2-07	chodba
2-08	Obytný modul 4 osoby
2-09	Obytný modul 4 osoby
2-10	Obytný modul 2 osoby
2-11	Obytný modul 4 osoby
2-12	Obytný modul 4 osoby
2-13	Obytný modul 4 osoby

PRVKY LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ

Č.	Popis
1.01	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací D100, Topný výkon 0,3kW, typ DDM 2 100 0,3
1.02	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací D125, Topný výkon 0,6kW, typ DDM 2 125 0,6
1.03	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí s regulací D125, Topný výkon 0,3kW, typ DDM 2 125 0,3
1.04	Elektrická topná rohož typ ECOFLOOR LDTS-100 plocha 1,0 m ² , topný výkon 0,1 kW

LEGENDA VÝKRESU:

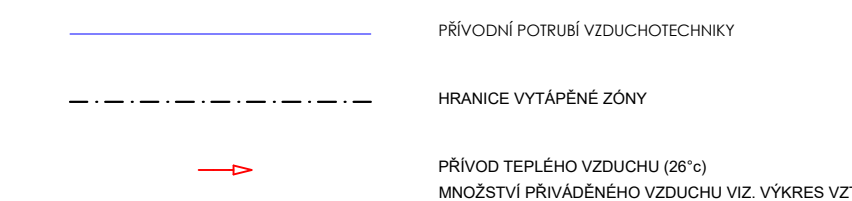

POZNÁMKA: Orientace objektu vůči světovým stranám je vzhledem k mobilitě stavby pouze orientační

Diplomová práce	Vypracoval: Bc. Doniel Kuschpíl	Vedoucí: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.	Mřítko: 1:50
Název projektu:	Energeticky úsporné dočasné ubytovací zařízení		Formát: 420 x 841
Profese:	D.1.4.1. Zařízení pro vytápění a VZT		Datum: 1/2018
Název výkresu:	SCHEMA VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 2.NP.		Č.V.: 1.05

