

**TABULKA MÍSTNOSTÍ**

ozn.	účel místnosti	plocha (m <sup>2</sup> )	Nášípaná výška	poznámka
1.01	výstup	45,03	ker. dlažba	ker. sokl
1.02	recepcie	21,01	ker. dlažba	ker. sokl
1.03	šklad recepcie	3,41	ker. dlažba	ker. sokl
1.04	vstup šatny	6,75	ker. dlažba	ker. sokl
1.05	úklid	3,36	ker. dlažba	ker. sokl
1.06	šatna - ženy	21,97	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.07	WC - sprchy	5,16	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.08	WC - invalidé	4,05	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.09	WC - ženy	6,62	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.10	šatna - muži	21,97	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.11	sprchy	5,16	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.12	WC - invalidé	4,05	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.13	WC - muži	6,62	ker. dlažba	ker. obklad do výšky 1,5m
1.14	vstup wellness	29,31	ker. dlažba	ker. sokl
1.15	odpočinek squash 1	15,25	ker. dlažba	ker. sokl
1.16	squash 1	64,92	squash hrstiště	squash hrstiště
1.17	odpočinek squash 2	22,7	ker. dlažba	ker. sokl
1.18	squash 2	64,92	squash hrstiště	squash hrstiště
1.19	schodiště	9,61	epoxidový nátěr	


**TABULKA PŘEKLADŮ**

OZNAČENÍ	PŘEKVĚV	POČET
P1	Překlad YTONG NEP 125-1250 dl. 1250mm	9

**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

- Monolitický zatezovací beton C30/37
  - Nenosné pískovcové zdívko YTONG P2-500 tl. 125mm na maltu pro zděni pro tenké spary
  - Sádrokartonová předstěna
  - Tepelná izolace Synthes XPS Prima G 30 L
  - Zankovité dlažba
  - Terah
  - Tepelná izolace ISOVER TF Profi tl. 160mm
- LEGENDA PRVKŮ:**
- Sádrokartonová předstěna tl. 120mm
  - Ocelové zadržadli
  - Ocelové zadržadli s vyplněm ze skla
  - Ocelové zadržadli

Vypracoval:	Vedoucí práce:	Skolní rok:
Marek Trahaška	Ing. Běta Šiburková, CSc.	2017/2018
Přemíst:	1248APR - Babelská práce	
Akces:	Sportovní centrum, Harrachov parc. č. 1034/24	
		<b>ČVUT</b> Fakulta stavební
		Mřítko: 1:50
		Datum: 18.5.2018
Výkres:	<b>Půdorys 1. NP</b>	Číslo výkresu: D.1.1.02

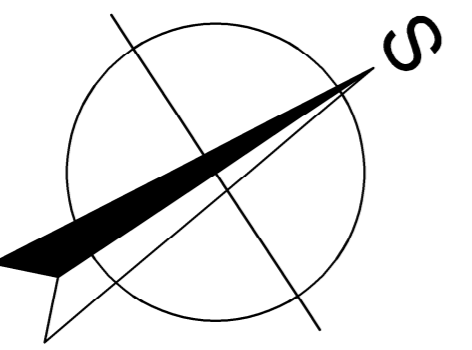

±0,000 = 665,0 m.n.m.B.p.v