
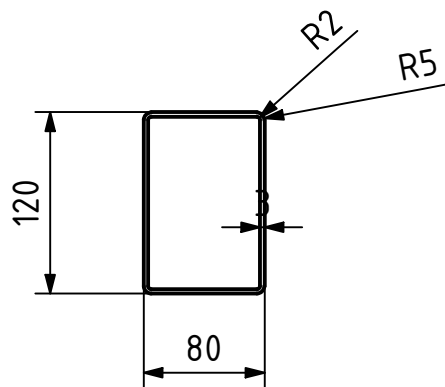


$Ra\ 3,2$



| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|--|---|--|-------------|--|
| MATERIÁL: Nerezová ocel | | ISO 13715 | | +0,5 +0,1 | | -0,2 -0,5 | | | |
| POLOTOVAR: Profil EN 10088-2 120x80x700 | | TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015 | | ISO 14405-1 | | PŘESNOST ISO 2768 - mK | | ISO 14405-3 | |
| VŠEOB. TOL. ISO 8062 - | | INDEX | | ZMĚNA | | DATUM | | PODPIS | |
| Autor | Datum | Podpis | Datum | HMOTNOST 6,410 kg | | MĚŘÍTKO | | 1:5 | |
| NAVRHL Michal Kúrka | 13.7.2021 | PŘEZK. | | SESTAVA | | PROMÍTÁNÍ: \triangleleft \oplus (ISO E) | | | |
| KRESLIL Michal Kúrka | 13.7.2021 | SCHVÁLIL | | SEZNAM ČÁSTÍ | | TYP: VV | | | |
|  ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE | | FAKULTA STROJNÍ v21.1 | | NÁZEV Profil 120x80 | | ČÍSLO VÝKRESU 473518-3 | | LIST: 1/1 | |