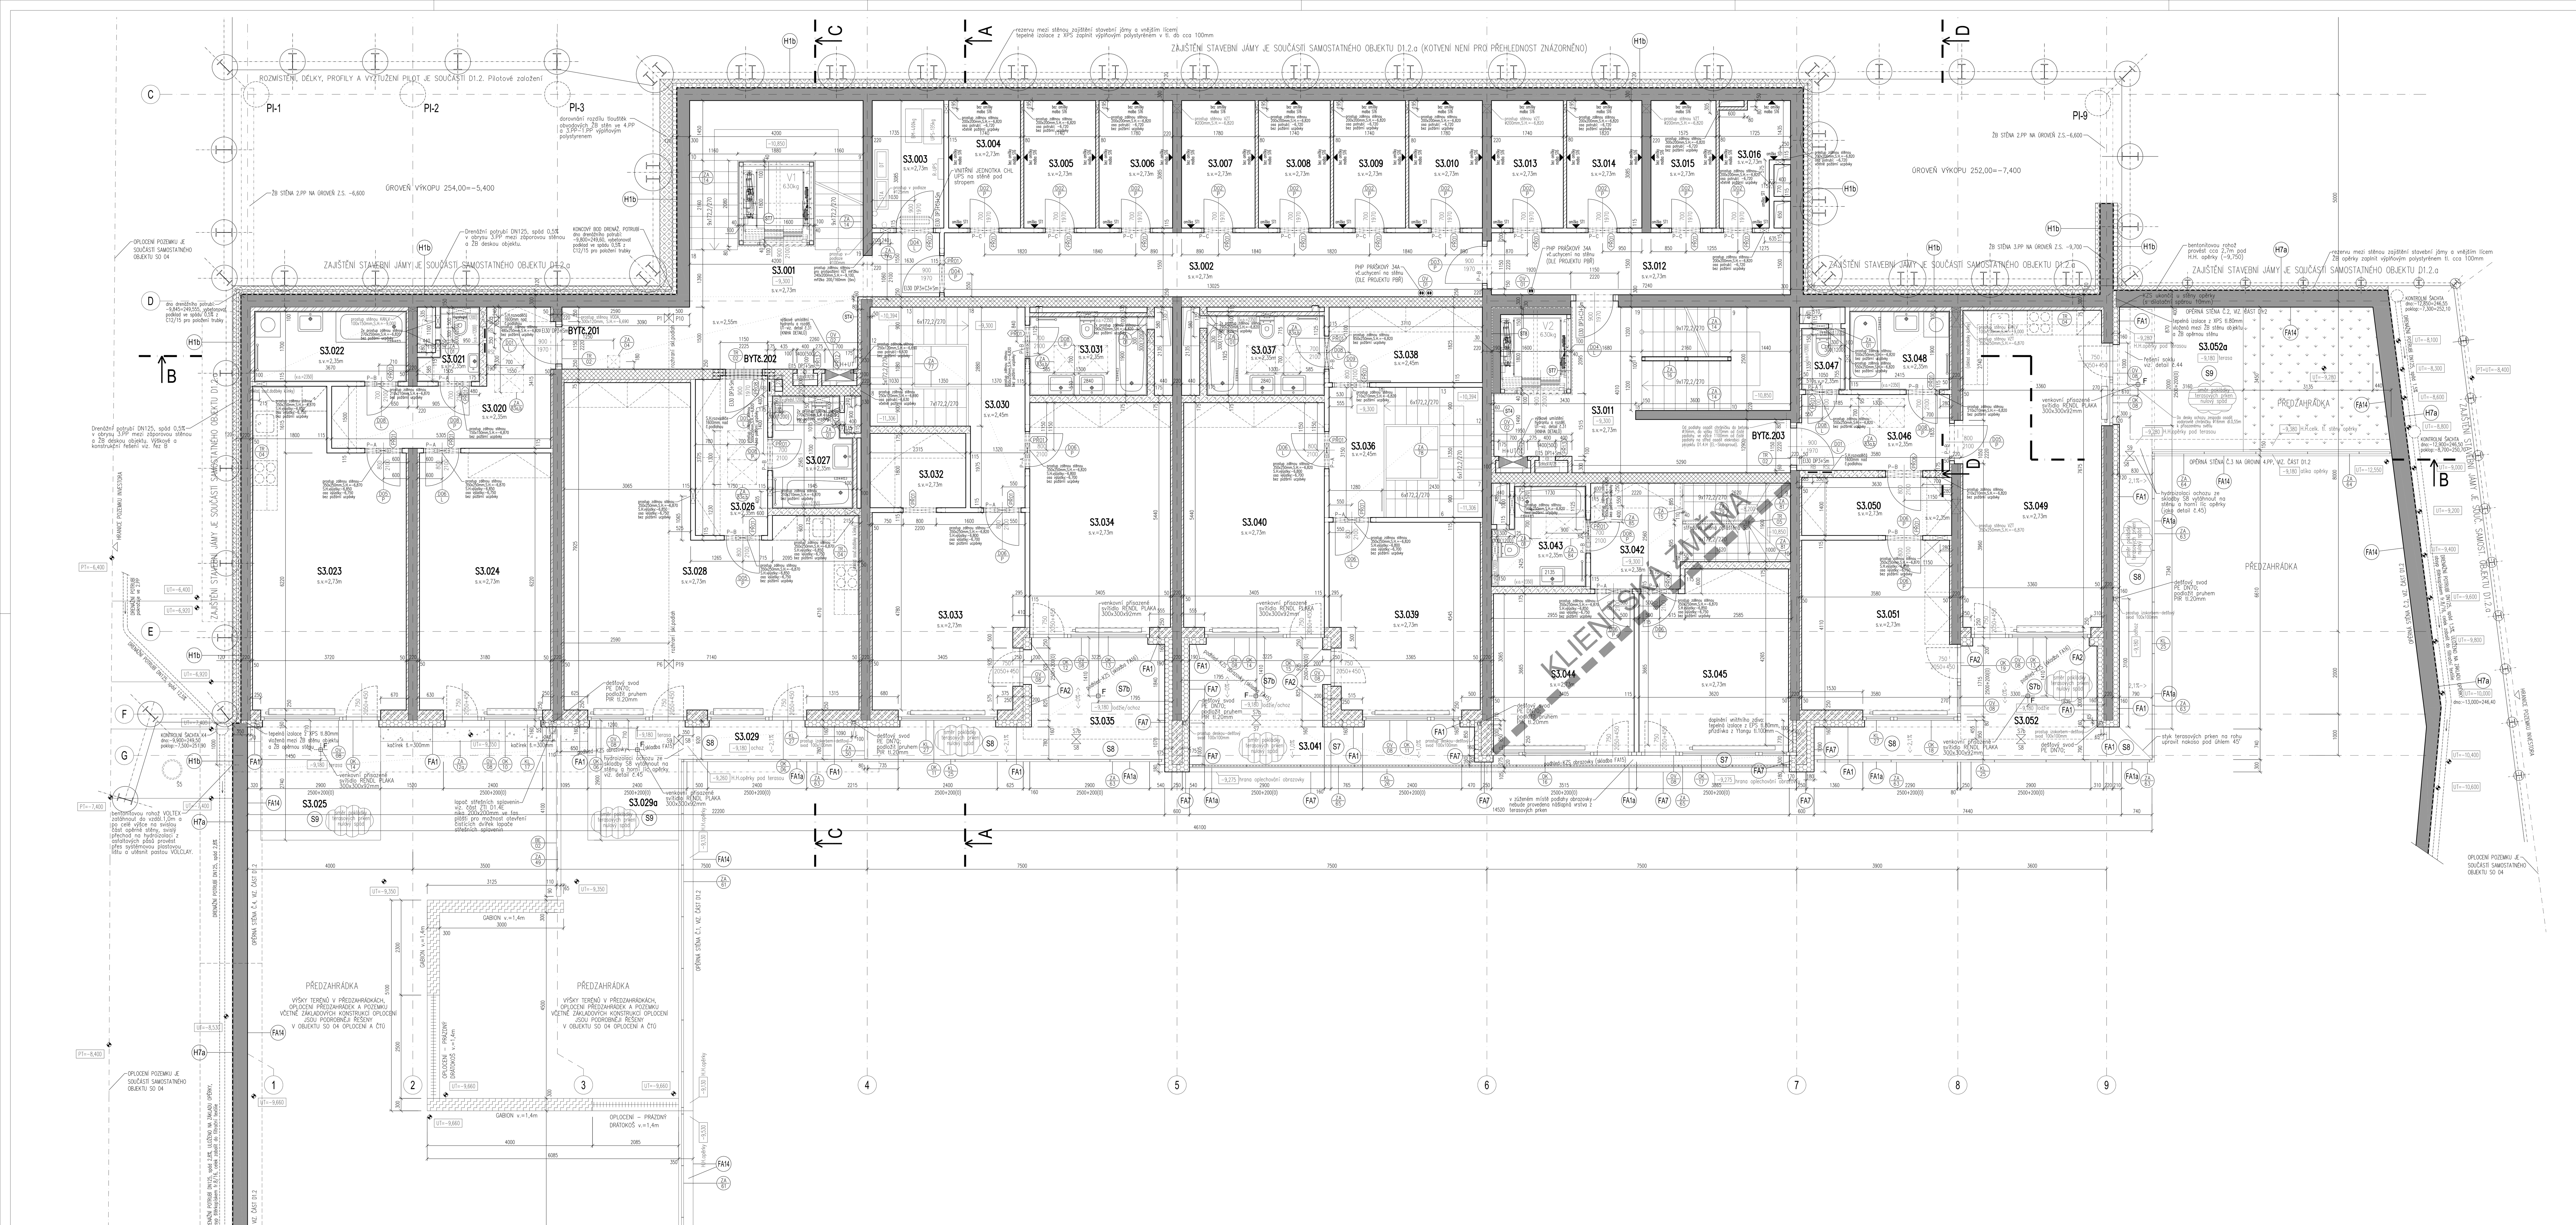

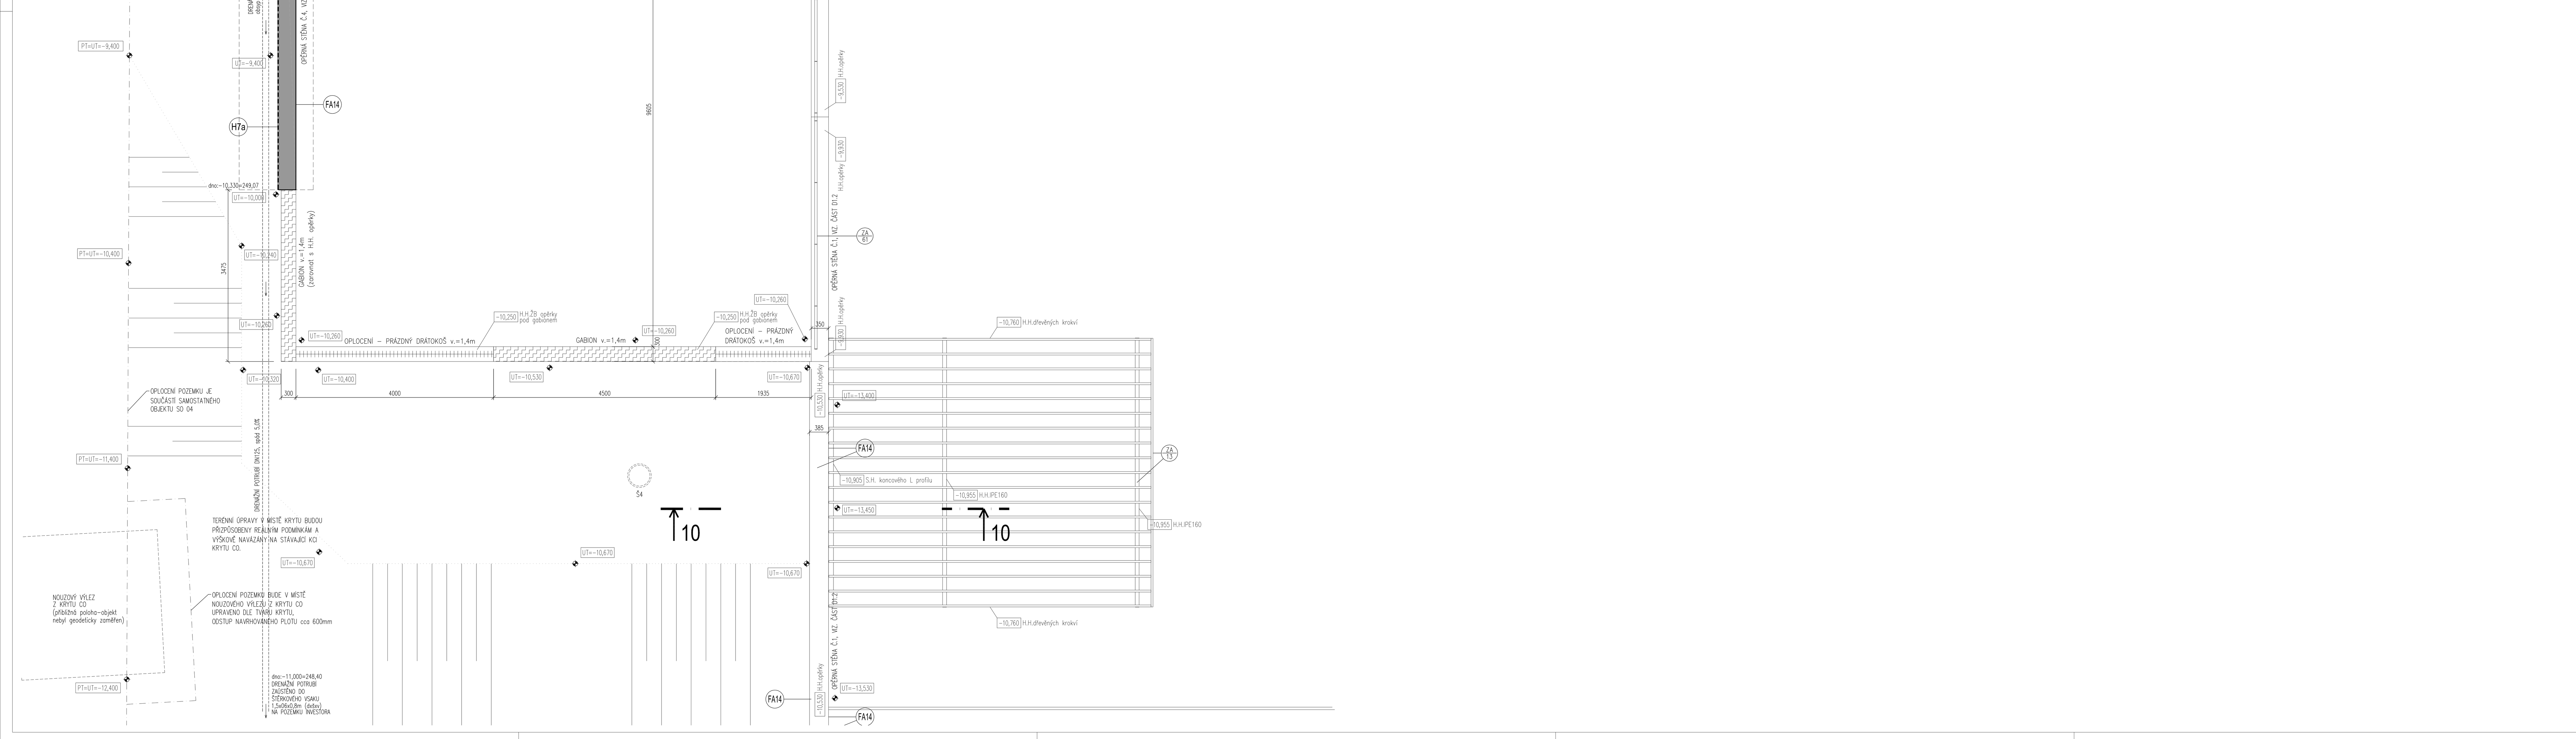

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

BYTY:

Číslo bytu	Označení místnosti	Název místnosti	Plocha (m²)	Světlá výška (m)	Nášlap podlahy, č.skladby	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka
BYT č.201	S3.020	CHODBA	10,98	2,35	KERAM. DLAŽBA P4	ST1/ST2	P02a	
	S3.021	WC	1,83	2,35	KERAM. DLAŽBA P5	ST3	P02a	
	S3.022	KOUPELNA	6,05	2,35	KERAM. DLAŽBA P5	ST3	P02a	
	S3.023	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ. KOUT	26,18	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P6	ST1/ST2	P01	
	S3.024	LOŽNICE	19,90	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P6	ST1/ST2	P01	
	S3.025	PŘEDZAHRÁDKA	154,74	–	ZELEŇ/TER.PRKNA S9	fasádní plášť	–	
BYT č.202	S3.026	CHODBA	6,72	2,35	KERAM. DLAŽBA P17	ST1	P02a	
	S3.027	KOUPELNA+WC	4,49	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.028	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ. KOUT	42,62	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P6/P19	ST1/ST2	P01	
	S3.029	LODŽIE	3,73	–	TERASOVÁ PRKNA S8	fasádní plášť	FA15/–	
	S3.029a	PŘEDZAHRÁDKA	40,00	–	ZELEŇ/TER.PRKNA S9	fasádní plášť	–	
BYT č.101 mezonet	S3.030	CHODBA, SCHODIŠTĚ	11,75	2,45	KERAM. DLAŽBA P17/P7	ST1	P02a	
	S3.031	KOUPELNA+WC	5,16	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.032	ŠATNA	4,04	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1	P01	
	S3.033	LOŽNICE	17,39	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.034	POKOJ	18,74	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.035	LODŽIE	13,04	–	TERASOVÁ PRKNA S7b/S8	fasádní plášť	FA16	
BYT č.102 mezonet	S3.036	CHODBA, SCHODIŠTĚ	9,96	2,45	KERAM. DLAŽBA P17/P7	ST1	P02a	
	S3.037	KOUPELNA+WC	5,23	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.038	ŠATNA	6,68	2,45	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1	P02a	
	S3.039	POKOJ	16,34	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.040	LOŽNICE	18,74	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.041	LODŽIE	13,75	–	TERASOVÁ PRKNA S7/S7b	fasádní plášť	FA15	
BYT č.103 mezonet	S3.042	CHODBA, SCHODIŠTĚ	10,58	2,38	KERAM. DLAŽBA P17/P7	ST1	P02a	
	S3.043	KOUPELNA+WC	4,62	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.044	POKOJ	12,88	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.045	LOŽNICE	15,18	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
BYT č.203	S3.046	CHODBA	6,75	2,35	KERAM. DLAŽBA P17	ST1/ST2	P02a	
	S3.047	WC	1,38	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.048	KOUPELNA	4,45	2,35	KERAM. DLAŽBA P18	ST3	P02a	
	S3.049	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ. KOUT	26,54	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.050	ŠATNA	5,02	2,73/2,35	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1	P01/P02a	
	S3.051	LOŽNICE	15,16	2,73	DŘEVĚNÉ LAMELY P19	ST1/ST2	P01	
	S3.052	LODŽIE	19,04	–	TERASOVÁ PRKNA S7b/S8	fasádní plášť	FA16	
	S3.052a	PŘEDZAHRÁDKA	22,35	–	ZELEŇ/TER.PRKNA S9	fasádní plášť	–	

SPOLEČNÉ PROSTORY:

Označení místnosti	Název místnosti	Plocha (m²)	Světlá výška (m)	Nášlap podlahy, č.skladby	Povrch stěn	Povrch stropu	Poznámka
S3.001	SCHODIŠTĚ	30,57	2,55/2,73	KERAM. DLAŽBA P1/P10/P11/P16	ST1/ST4	P01/P02a	
S3.002	CHODBA	20,39	2,73	KERAM. DLAŽBA P9a	ST1	P01	
S3.003	TECHNOLOGIE BUDOVY (UPS, STA)	5,35	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST1	P01	
S3.004	SKLEP č.821	5,37	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST6/ST1	MALBA(ST6)BEZ OMÍTKY	
S3.005	SKLEP č.822	5,37	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST6/ST1	MALBA(ST6)BEZ OMÍTKY	
S3.006	SKLEP č.851	5,49	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST6/ST1	MALBA(ST6)BEZ OMÍTKY	
S3.007	SKLEP č.852	5,49	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST6/ST1	MALBA(ST6)BEZ OMÍTKY	
S3.008	SKLEP č.853	5,37	2,73	BEZESPARÝ NÁTĚR P8	ST6/ST1	MALBA(ST6)BEZ OMÍTKY	
S3.009	SKLEP č.854	5,37	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.010	SKLEP č.855	5,49	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.011	SCHODIŠTĚ	23,17	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.012	CHODBA	11,25	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.013	SKLEP č.823	5,37	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.014	SKLEP č.856	5,61	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.015	SKLEP č.871	4,85	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
S3.016	SKLEP č.872	4,50	2,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VÝTAH V1	–	–				
	VÝTAH V2	–	–				

POVRCHY PODLAH, STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ STAVEBNÍ ZPRÁVĚ A V JEDNOTLIVÝCH VÝPISECH SKLADEB KONSTRUKCÍ A PRVKŮ.

LEGENDA HMOT A ODKAZŮ:

ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (SPECIFIKACE VIZ. ČÁST D1.2. KONSTRUKČNÍ ČÁST NEBO SO 05 OPĚRNÉ STĚNY)

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30 AKU SYM, P15, ZDĚNÉ NA MALTU M10, tl. zdiva 300mm

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 25 AKU SYM, P15, ZDĚNÉ NA MALTU M10, tl. zdiva 250mm

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 25 SK, P10, ZDĚNÉ NA MALTU M10, tl. zdiva 250mm

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM 17,5 P+D, P10, ZDĚNÉ NA MALTU M10, tl. zdiva 175mm

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5 AKU, P10, ZDĚNÉ NA MALTU M10, tl. zdiva 115mm

[illegible]

POZICE UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO HASICÍHO PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÝ (PG6)–34A (VIZ. ČÁST D1.3. PBŘS)

DVEŘE S OZNAČENÍM PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (VIZ. TAKÉ TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ A ČÁST D1.3. PBŘS)
DVÍŘKA PATROVÝCH ELEKTRO ROZVADĚČŮ NA SCHODIŠTÍCH V CHÚC BUDOU MÍT PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST EI15 DP1+Sm (viz. část D1.3. PBŘS)

OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE FASÁDĚ (OKNA, DVEŘE, VRATA)
OZNAČENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POPISEM ORIENTACE OTVÍRÁNÍ (L/P), PODROZNUTÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL S OZNAČENÍM P–A až P–D JE SPECIFIKOVÁNO V TABULCE VNITŘNÍCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ V POZNÁMCE
OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ–POLOHA V PŮDORYSECH, POHLEDECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ;
OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ–POLOHA V PŮDORYSECH, TVARY V DETAILECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ;
OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ–POLOHA V PŮDORYSECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ;
OZNAČENÍ BETONOVÝCH VÝROBKŮ–POLOHA V PŮDORYSECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU BETONOVÝCH VÝROBKŮ;
OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ–POLOHA V PŮDORYSECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU OSTATNÍCH VÝROBKŮ;
OZNAČENÍ VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN S NEODROVANÝM DVEŘMI–POLOHA V PŮDORYSECH, SPECIFIKACE VE VÝPISU PROSKLENÝCH STĚN;
OZNAČENÍ KERAMICKÝCH A OCELOVÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY–POLOHA V PŮDORYSECH, SPECIFIKACE V TABULCE PŘEKLADŮ;
PODROBNÁ SPECIFIKACE VŠECH PRVKŮ PSV JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH TABULEK VÝROBKŮ.
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ (Px–PODLAHY, FAx–VNĚJŠÍ STĚNY (FASÁDY), STx–VNITŘNÍ STĚNY, POx–VNITŘNÍ STROPY A PODHLEDY, Sx–STŘECHY, Hx–HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY) DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ JE UVEDEN V SAMOSTATNÉ SLOŽCE "SK– SKLADBY KONSTRUKCÍ"

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE KÓTOVÁNA V MILIMETRECH (pokud není uvedeno jinak), SITUAČNÍ VÝKRESY V METRECH.
- ÚROVEŇ ±0,000=259,400 m.n.m. (Balt po vyrovnání) = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP (PŘÍZEMÍ).
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ, VÝPISY PRVKŮ A DALŠÍ PROFESNÍ ČÁSTI (KONSTRUKČNÍ ČÁST, ZTI, ELEKTRO SILNO/SLABO, UT, VZT..).
- KONSTRUKČNÍ (STATICKÁ) ČÁST TOHOTO PROJEKTU JE NADŘAZENA NAD ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁSTÍ.
- SVISLÉ KONSTRUKCE STĚN, PŘÍČEK, PŘEDSTĚN, A PŘÍSTĚN JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY BEZ OMÍTKY A BEZ OBKLADŮ.
- VÝŠKY PARAPETŮ STAVEB. OTVORŮ VE FASÁDĚ JSOU KÓTOVÁNY VŽDY OD ČISTÉ PODLAHY K HORNÍ HRANĚ HRUBÉHO STAVEBNÍHO OTVORU (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU).
- VÝŠKY ATIK JSOU VŽDY VZTAŽENY KE SPODNÍ ÚROVNI SPÁDU OPLECHOVÁNÍ (TZN. OD TÉTO ÚROVNĚ JE ŠÍŘKA ATIKY SPÁDOVÁNA SMĚREM VZHŮRU)
- SPÁDY STŘECH V PŮDORYSECH OZNAČUJÍ VŽDY SPÁD STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, POCHOZÍ TERASOVÁ PRKNA JSOU VŽDY POLOŽENA V NULOVÉM SPÁDU.
- VÝŠKY KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH JSOU UVEDENY V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH.
- SVĚTLÁ VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JE UVEDENA V TABULCE MÍSTNOSTÍ NA KAŽDÉM PŮDORYSE.
- SOKLY PODLAH (POKUD EXISTUJÍ) JSOU UVEDENY VE VÝPISU SKLADEB KONSTRUKCÍ PODLAH.
- PLOCHA MÍSTNOSTÍ V TABULKÁCH MÍSTNOSTÍ JE VYPOČTENA JAKO ČISTÁ, TZN. VČETNĚ ZAPOČÍTANÝCH OMÍTEK A OBKLADŮ NA STĚNÁCH.
- ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH BYT. DVEŘÍ S BEZP. FUNKCÍ BUDOU VSAZENY DO HR. STAVEBNÍHO OTVORU A ZABETONOVÁNY RYCHLETUHNOUCÍM BETONEM (ref.BN30 KNAUF).
- U VNITŘNÍHO ZDIVA S AKUSTICKÝMI POŽADAVKY PTH25 AKU SYM BUDE POSLEDNÍ HORNÍ ŘADA VYZDĚNA Z CIHEL PTH 25 AKU P+D (NEMOŽNOST PROMALTOVAT SHORA POD STROPNÍ DESKOU SVISLOU STYČNOU SPÁRU), ZDIVO BUDE PODLOŽENO PÁSEM ASFALTOVÉ LEPENKY (POKYNY PRO PŘIPOJENÍ ZDIVA PODROBNĚ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA).
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY–ZÁVĚSNÉ WC MÍSY BUDOU UCHYCENY NA SAMOSTATNOU SAMONOSNOU KONSTRUKCI (WC MODUL standard TECO) A Z ČELNÍ STRANY OBEZDĚNY POROBETONOVOU TVÁRNICÍ tl.50mm. WC MODUL NEPLNÍ NOSNOU FUNKCI, V PŘÍČCE NAD NÍM BUDE OSAZEN SYSTÉMOVÝ NEBO OCELOVÝ PŘEKLAD.
- VÝŠKY PŘEDSTĚN A PŘÍSTĚN PRO ROZVOD INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY NA VÝŠKU 1200mm OD ČISTÉ PODLAHY NEBO AŽ DO STROPU PODLE PŮDORYSU.
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ AKUSTICKOU NORMOU ČSN 73 0532 POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ.
- U INSTALAČNÍCH PŘÍČEK/PŘEDSTĚN ZDĚNÝCH NEBO SDK BUDOU NEJPRVE PROVEDENY VEŠKERÉ INSTALACE A TEPRVE POTOM BUDE STĚNA DOZDĚNA NEBO OPLÁŠTĚNA SDK.
- PŘÍČKY INSTALAČNÍCH JADER: ČELNÍ (DELŠÍ) PŘÍČKA BUDE DOZDĚNA AŽ PO KOORDINACI, UKOTVENÍ A DOKONČENÍ VŠECH PROSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ, OSTATNÍ ZDIVO (NOSNÉ, VÝPLŇOVÉ, BOČNÍ PŘÍČKY) BUDE PROVEDENO V PŘEDSTIHU; POKUD BUDOU PROSTUPY VYŽADOVAT DODATEČNÉ OSAZENÍ PŘEKLADŮ, BUDOU TYTO PŘEKLADY PROVEDENY NA TLOUŠŤKU ZDIVA JAKO OCELOVÉ Z DVOJICE L PROFILŮ 75x50x6mm.
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ SPLŇOVAT PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ.
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ. PRO STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTUPŮ PLATÍ OBECNÁ ZÁSADA, ŽE POKUD DOTČENÁ KCE. TVOŘÍ STAVEBNÍ PŘEDEL, POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROVEDE FIRMA, KTERÁ DANOU INSTALACI PROVÁDÍ, STAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ PROVEDE DODAVATEL STAVEBNÍ ČÁSTI.
- VŠECHNY ZDĚNÉ PŘÍČKY JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ KCE (tzn.,ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY).
- VZÁJEMNÉ NAPOJENÍ OBVODOVÝCH NOSNÝCH STĚN A VNITŘNÍCH STĚN, PŘÍČEK PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE PŘES TZV. TUHÉ PŘIPOJENÍ (STĚNOVÉ SPONY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI) DO tl. PŘÍČKY POUŽÍT 1 STĚNOVOU KOTVU NA KAŽDOU DRUHOU LOŽNOU SPÁRU.
- VZÁJEMNÉ PŘIPOJENÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO VYPLNĚNÍM VODOROVNÉ SPÁRY POMOCÍ RYCHLETUHNOUCÍ JEDNOKOMPONENTNÍ PUR MONTÁŽNÍ A VÝPLŇOVÉ PĚNY SE SNÍŽENOU EXPANZÍ.
- VŠECHNY VOLNÉ OSTRÉ ROHY NA VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH I SDK STĚNÁCH BUDOU OPATŘENY PODOMÍTK. NÁROŽNÍMI PROFILY S KOVOVOU HRANOU PRO ZDĚNÉ NEBO SDK KCE.
- NAPOJENÍ VŠECH NOSNÝCH I NENOSNÝCH STĚN NA VODOROVNÉ KONSTRUKCE JE NUTNO ŘEŠIT DLE PŘEDPISŮ A TYPOVÝCH DETAILŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- PODHLEDY BUDOU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK (standard RIGIPS) RB tl.12,5mm, V MOKRÝCH PROSTORECH Z DESEK RBi tl.12,5mm.
- ZAKRESLENÍ A ROZMĚRY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ (POUZE PRO PROJEKČNÍ ÚČELY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ).
- PODLAHY KERAMICKÝCH DLAŽEB BUDOU DILATOVÁNY max. 6x6m.
- PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍCH MALEB BUDOU JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNĚ NAPENETROVÁNY (standard výrobky PRIMALEX).
- VIDITELNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY S VYŠŠÍM NÁROKEM NA POHLEDOVOST, VYVZORKOVÁNÍ POVRCHU SE PROVEDE NA STAVBĚ.
- ŘEŠENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ SKLADEB JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STAVEBNÍ, V DETAILECH A VE VÝKRESECH POHLEDŮ.
- PŘED APLIKACÍ FASÁDNÍCH, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ MUSÍ DODAVATEL TĚHTO PRACÍ PROVÉST ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉ GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ PRŮMĚR 80mm A VELIKOST 80x80mm VČETNĚ, BUDOU PROVÁDĚNY PO BETONÁŽI MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNÝM VRTÁNÍM. SOUČÁSTÍ PROSTUPŮ PRO VZT VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH (POKUD SE NENACHÁZEJÍ PŘÍMO POD STROPNÍ DESKOU) BUDE OSAZENÍ OCELOVÝCH L PŘEKLADŮ VČETNĚ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY. VEŠKERÉ OTVORY V NOSNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ NEBUDOU ZAKRESLENY V PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, MUSÍ BÝT PŘED JEJICH PROVEDENÍM ODSOUHLASENY STATIKEM. GP SI VYHRAZUJE PRÁVO DOPLNĚNÍ DALŠÍCH PROSTUPŮ–A TO BUĎ FORMOU ÚPRAVY VYDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBO ZADÁNÍM ZMĚN PŘI STAVBĚ.
- VEŠKERÉ DRÁŽKY PRO INSTALACE V CIHELNÝCH STĚNÁCH BUDOU OMEZENY NA NEJNUTNĚJŠÍ MÍRU A PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ FRÉZOVÁNÍM DRÁŽKOVAČKOU.
- DĚLENÍ CIHELNÝCH BLOKŮ OBECNĚ LZE PROVÁDĚT POUZE ŘEZÁNÍM VYSOKOOBRÁTKOVÝMI PILAMI S ŘEZACÍMI KOTOUČI PRO KERAMICKÉ VÝROBKY.
- OTVORY PRO ELEKTROKRABICE V MEZIBYTOVÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH POKUD JSOU PO OBOU STRANÁCH PŘÍČKY, MUSÍ BÝT UMÍSŤOVÁNY ASYMETRICKY S MIN. VZDÁLENOSTÍ 500mm, TZN. NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY PROTI SOBĚ, ABY NEDOCHÁZELO K AKUSTICKÉMU OSLABENÍ PŘÍČKY A PŘESLECHŮM MEZI MÍSTNOSTMI.
- NIKY PRO UMÍSTĚNÍ ELEKTRO SKŘÍNÍ A HYDRANTŮ MUSÍ BÝT ZHOTOVENY HLUBŠÍ NEŽ JSOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEJICH SKŘÍNÍ (min. o 20mm)–ZABUDOVATELNOST.
- SCHEMATICKÉ POHLEDY UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE NA SCHODIŠTÍCH (PATROVÉ ROZVADĚČE, HYDRANTY, ROZDĚLOVAČE UT) JSOU VYKRESLENY V PŮDORYSECH 4.PP A 3.PP.
- ZÁVĚSNÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE PRO VZT JEDNOTKY ZAVĚŠENÉ POD STROPEM JAKOŽ I VÝFUKOVÉ STĚNOVÉ MŘÍŽKY A PODVĚSY PRO VZT POTRUBÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT. DODÁVKA NEOBSAHUJE KRYCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA K TECHNOLOGII VZT, TY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI (DODÁVKA PODHLEDŮ).
- STAVEBNÍ DRENÁŽE JSOU ZAKRESLENY V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH A ŘEZECH, VÝKAZ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU JE SOUČÁSTÍ TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
- VENKOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ A NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA JSOU ZAKRESLENA VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, STROPNÍ PŘISAZENÁ SVÍTIDLA JSOU ZAKRESLENY V PŮDORYSECH SPÁROŘEZŮ.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- TATO DOKUMENTACE DPS (DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- VZORKY A VÝROBKY BUDOU VŽDY PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI.

REVIZE

Datum	Popis změny	Revize
13.8.2014	[illegible]	-
20.2.2015	[illegible]	A
25.3.2015	[illegible]	B1
14.5.2015	[illegible]	B2
2.6.2015	[illegible]	B3
24.6.2015	[illegible]	B4
2.9.2015	[illegible]	C

±0,000=259,400 m n.m

Bytový dům Habitat Bohdalec

ul.Na Křivce, k.ú. Michle, parc.č.2631/1, 2631/2, 2631/8, 3386/2

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

INVESTOR: METIS PROPERTY, spol.s r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 140 78

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: RH-ARCH, Nekázanka 881/9, Praha 1, 110 00 – Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha, Ing. arch. Roman Klobušiak

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BOMART spol. s r.o., PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157, INTERNET: WWW.BOMART.CZ, E-MAIL: INFO@BOMART.CZ – Ing. Martin Závodný, Ing. Tomáš Zeman

ZPRACOVATEL ČÁSTI: BOMART spol. s r.o., PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157, INTERNET: WWW.BOMART.CZ, E-MAIL: INFO@BOMART.CZ – Ing. Martin Závodný, Tomáš Radil

PROFESE: D1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSN/Bpv

OBSAH ČÁSTI: **SO 01 PŮDORYS 3.PP**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	DATUM	MĚŘÍTKO
24/13/B	2.9.2015	1:50
ČÍSLO VÝKRESU		FORMÁT
4.		21 x A4