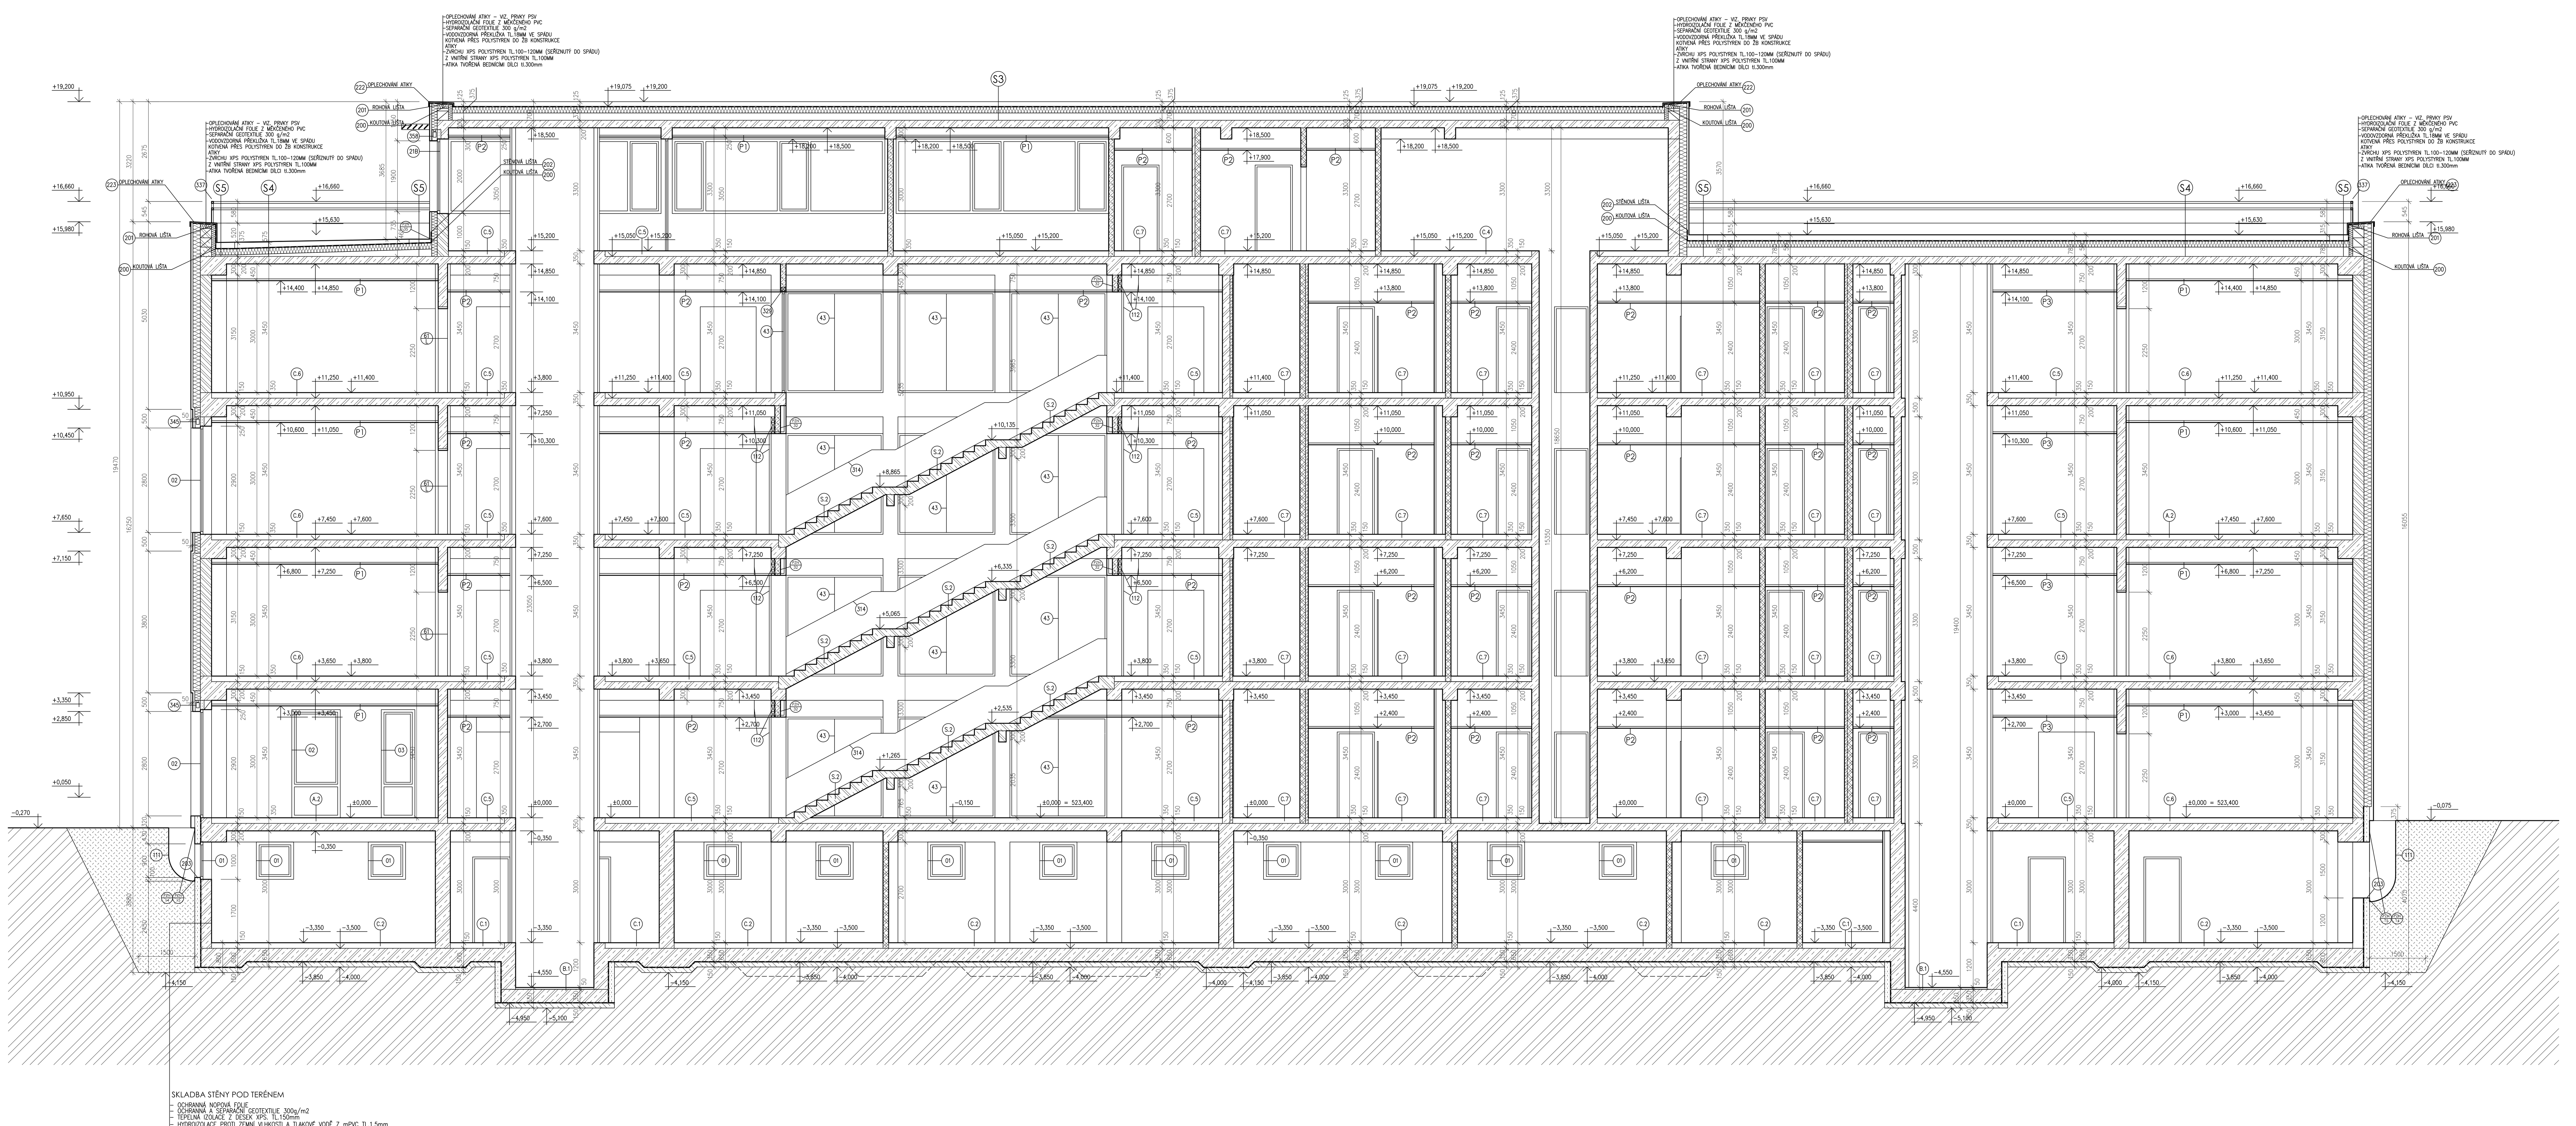

SKLADBA STĚNY POD TERÉNEM

- OCHRANNÁ NOPOVÁ FOLIE
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS. TL.150mm
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A TLAKOVÉ VODĚ Z mPVC TL.1,5mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- NOSNÁ KONSTRUKCE, MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON TL. 300mm – VIZ. STAVEBNĚ KOSNTRUKČNÍ ČÁST

PZN 01 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "U" 350x650x3150mm

PZN 02 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 350x250x3150mm

PZN 03 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "U" 600x300x3150mm

PZN 04 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 600x250x3150mm

PZN 05 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm

PZN 06 STROPNÍ KONSTRUCE NAD GARÁŽOVÝM PROSTOREM BUDE CELOPLOŠNĚ ZATEPLENA LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI A POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. STROPNÍ DESKY TL.200mm DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY NA STROPNÍ KONSTRUCI.

PZN 07 PRŮVLAKY A OZUBY V GARÁŽOVÉM PROSTORU BUDOU CELOPLOŠNĚ ZATEPLENY LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI A POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. VODOROVNÉ DESKY TL.200mm SVISLÉ DESKY TL.150mm. DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY.

PZN 08 STĚNY A SLOUPY V GARÁŽOVÉM PROSTORU BUDOU ZATEPLENY NA VÝŠKU 1000mm OD STROPU LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI A POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. STĚNOVÉ DESKY TL.150mm DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY.

PZN 09 OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU ZATEPLIT LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. OSTĚNÍ DESKY TL.150mm, NADPRAŽÍ DESKY TL. 200mm DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY.

PZN 09 OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU ZATEPLIT LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. OSTĚNÍ DESKY TL.150mm, NADPRAŽÍ DESKY TL. 200mm DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY.

PZN 10 STĚNY MEZI GARÁŽOVÝM PROSTOREM A VYTÁPĚNÝMI MÍSTNOSTMI BUDOU ZATEPLENY NA CELOU VÝŠKU LAMELOVÝMI DESKAMI Z KAMENNÉ VLNY SE ZKOSENÝMI VNĚJŠÍMI HRANAMI A POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁSTŘIKEM. STĚNOVÉ DESKY TL.150mm DESKY BUDOU CELOPLOŠNĚ LEPENY.

PZN 11 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "U" 250x300x3150mm

PZN 12 VYSPÁDOVÁNÍ PODLAHY KE SPRCHOVÉ VPUSTI

PZN 13 SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ INVALIDNÍCH MADEL A INVALIDNÍHO WC, PŘESDTĚNA 200x900x3150mm.

PZN 14 EXTERIÉROVÁ ČÁST ZATEPLENÍ V PROSTORU ANGLICKÉHO DVORKU PROVEDENA V SOKLOVÉ OMÍTCE - BARVA ČERNÁ

PZN 15 PROSTOR POD ANGLICKÝCM DVORKEM BUDE VYSYPÁN HRUBÝM ŠTĚRKEM fr.32-64 PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

PZN 16 ZÁKLADOVOU DESKU PŘI BETONÁŽI PROVÉST V PŘEDEPSANÉM SPÁDU

PZN 17 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "U" 350x650x3600mm

PZN 18 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 350x250x3600mm

PZN 19 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 700x250x3600mm

PZN 20 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 600x250x3600mm

PZN 21 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 350x350x3600mm

PZN 22 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 350x600x3600mm

PZN 23 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "U" 550x550x6700mm

PZN 24 OBALENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU MINERÁLNÍ IZOACÍ tl.50mm A OPLÁŠTĚNÍ SDK TVAR "L" 250x1200x6700mm

PZN 25 SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ INVALIDNÍCH MADEL A INVALIDNÍHO WC, PŘESDTĚNA 200x900x3600mm.

PZN 26 SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO WC PŘESDTĚNA 200x900x3600mm.

PZN 27 SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO WC PŘESDTĚNA 200x1100x3600mm.

PZN 28 SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ TŘÍ KUSŮ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. TŘÍ KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÝCH WC PŘESDTĚNA 2900x3600mm.

PZN 29 PŘECHOD MEZI KERAMICKOU DLAŽBOU (SKLADBA C.4) A ČISTÍCÍ ROHOŽÍ (SKLADBA R.1)

PZN 30 PŘECHOD MEZI KERAMICKOU DLAŽBOU (SKLADBA C.5) A ČISTÍCÍ ROHOŽÍ (SKLADBA R.2)

PZN 31 SPOLEČNĚ SE STUPNI VYBETNOVAT SCHODNICE š.75mm, VÝŠKOVĚ O 10mm VÝŠE NEŽ HRANA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ SE SCHODIŠŤOVOU DESKOU PROVÁZAT SÍTÍ Sz6/100mm

PZN 32 NAD PODHLEDEM PROVÉST SDK PŘÍČKU TL.150mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNOU S POŽÁDNÍ ODOLNOSTI 60minut

PZN 33 HYDROIOLACE VYTAŽENA DO VÝŠKY +4,680 A UKONČENA STĚNOVOU LIŠTOU NA VÝŠKU HYDROIZOLACE BUDE PROPVEDENO ZATEPLENÍ Z DESEK XPS TL.200mm, VÝKŠKA DESEK 830mm

PZN 34 HYDROIOLACE VYTAŽENA DO VÝŠKY +7,650 A UKONČENA STĚNOVOU LIŠTOU NA VÝŠKU HYDROIZOLACE BUDE PROPVEDENO ZATEPLENÍ Z DESEK XPS TL.200mm, VÝKŠKA DESEK 550mm

PZN 35 HYDROIOLACE VYTAŽENA DO VÝŠKY +15,950 A UKONČENA STĚNOVOU LIŠTOU NA VÝŠKU HYDROIZOLACE BUDE PROPVEDENO ZATEPLENÍ Z DESEK XPS TL.200mm, VÝKŠKA DESEK 900mm

PZN 36 HYDROIOLACE VYTAŽENA DO VÝŠKY +0,300 A UKONČENA STĚNOVOU LIŠTOU NA VÝŠKU HYDROIZOLACE BUDE PROPVEDENO ZATEPLENÍ Z DESEK XPS TL.200mm, VÝKŠKA DESEK 600mm

PZN 37 DOPANELŮ V MÍSTĚ PROSKLENÉ FASÁDY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE BUDOU VLOŽENY KOTEVNÍ PLECHY PRO PRVEK PSV 342

PZN 38 OPLÁŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ Z SDK TVAR "U" 850x500x12400mm Z ČELNÍ STRANY BUDOU PROVEDENY 4 PROSTUPY 1225x225mm

PZN 39 OPLÁŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ Z SDK TVAR "U" 650x900x7800mm Z ČELNÍ STRANY BUDOU PROVEDENY 4 PROSTUPY 1050x250mm

LEGENDA PODHLEDŮ

P1 RASTROVANÝ PODHLED PO CELÉ MÍSTNOSTI DOPLNĚNÝ SÁDROKARTONOVÝM LEMEM V ČÁSTI MÍSTNOSTI
EFEKT PLOCVOUCÍCH KAZET, ČERNÝ RASTR

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,90, ap 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180. Panely jsou umístěný v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem plavoucího podhledu se montážní spárou mezi deskami 8mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému jsou zapuštěny 15mm pod rastr, tloušťka panelu 20mm a rozměrem panelu (600x600, 1200x600 mm). Nosný rošt v černém barevném provedení. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C . Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukci ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

P2 RASTROVANÝ PODHLED PO CELÉ MÍSTNOSTI DOPLNĚNÝ SÁDROKARTONOVÝM LEMEM V ČÁSTI MÍSTNOSTI
SKRYTÝ RASTR

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,90, ap 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180. Důležitým systémovým prvkem pro zachování rovinnosti je vymezovací V profil. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému mají skryté boční hrany zapuštěny 15mm pod rastr, tloušťka panelu 20mm a rozměrem panelu (600x600,1200x600 mm). Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 70% při 25°C. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukci ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

P3 SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE

Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukci provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

P4 SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE - POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORA I SDOLA EI45 DP1

Zavěšený podhled ze dvou protipožárních sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukci , z vrchu bude na podhled položena Minerálně vláknitá deska třídy reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 1000°C - tl. 60mm. Ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

P5 RASTROVANÝ PODHLED PO CELÉ MÍSTNOSTI DOPLNĚNÝ SÁDROKARTONOVÝM LEMEM V ČÁSTI MÍSTNOSTI
EFEKT PLOCVOUCÍCH KAZET, KAZETY PŘÍMO LEPENÉ NA PODKLAD

Akustický stropní systém, který se lepí přímo ke stropní konstrukci s designovou mezerou a vytvářejí tak dlaždicový efekt. Panely nejsou demontovatelné. Panely jsou s rovnou boční hranou se skosením, tloušťkou panelu 20mm a rozměrem panelu (600x600 a 1200x600 mm). Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou. Panely jsou s natřenými hranami. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.

Podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukc provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou, kotvení ke stropu pomocí přímého závěsu Ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

P6 SÁDROKARTONOVÝ PŘISAZENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE

Podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou pozinkovanou konstrukc provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou, kotvení ke stropu pomocí přímého závěsu Ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen (kvalita Q4) a bíle vymalován

SKLADBY STŘECH

S1 PLOCHÁ STŘECHA - TERASA PRO VEŘEJNOST

- BETONOVÁ DLAŽDICE 400x400x40mm
- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA PRO VÝŠKU 30-250mm
- ODŘEZKY HYDROIZOLAČNÍ FOLIE POD REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, MECHANICKY KOTVENÁ
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PIR DESKA tl.160mm, OBOUSTRANNĚ KRYTÁ KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S tl. 40-210mm
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU, DUTINOVÉ PŘEDEPJATÉ PANELY

S2 PLOCHÁ STŘECHA - ZELENÁ INTENZIVNÍ SKLADBA

- TRÁVNÍKOVÝ KOBEREC TL.25-30mm
- TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT TL. 50mm
- INTENZIVNÍ SUBSTRÁT TRÁVNÍKOVÝ TL. 300-400mm
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2
- HYDROAKUMULAČNÍ NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500g/m2
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, KOTVENÁ PŘITÍŽENÍM
- DRENÁŽNÍ VRSTVA Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN tl.3mm
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, KOTVENÁ PŘITÍŽENÍM
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PIR DESKA tl.160mm, OBOUSTRANNĚ KRYTÁ KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S tl. 40-250mm
- DRENÁŽNÍ VRSTVA Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN tl.6mm
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU, DUTINOVÉ PŘEDEPJATÉ PANELY

S3 PLOCHÁ STŘECHA

- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, MECHANICKY KOTVENÁ
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PIR DESKA tl.160mm, OBOUSTRANNĚ KRYTÁ KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S tl. 40-210mm
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÝ STROP tl. 200mm

S4 PLOCHÁ STŘECHA - ZELENÁ EXTENZIVNÍ SKLADBA

- PŘEDPĚSTOVANÁ VEGETAČNÍ ROHOŽ S VRSTVOU SUBSTRÁTU A 5-8 DRUHY EXTENZIVNÍCH ROSTLIN
- EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY TL.100-150mm
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2
- HYDROAKUMULAČNÍ NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, MECHANICKY KOTVENÁ
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PIR DESKA tl.160mm, OBOUSTRANNĚ KRYTÁ KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S tl. 40-250mm
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÝ STROP tl. 200mm

S5 PLOCHÁ STŘECHA - KAČÍRKOVÝ OKRAJ ZELENÉ EXTENZIVNÍ STŘECHY

- VRSTVA PRANÉHO ŘÍČNÍHO KAMENIVAfr.16-32 TL.80-150mm
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2
- HYDROAKUMULAČNÍ NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZÁTĚŽOVÉ STŘECHY, MECHANICKY KOTVENÁ
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PIR DESKA tl.160mm, OBOUSTRANNĚ KRYTÁ KOMPOZITNÍ FÓLIÍ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150S tl. 40-250mm
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE, ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÝ STROP tl. 200mm

LEGENDA HMOT

- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, POVRCH PROVEDEN V JÁDROVÉ OMÍTCE A JEMNÉ ŠTUKU VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU,100% PLOCH SYTÝ BAREVNÝ ODSTÍN (PŘESNÝ ROZSAH, PLOCHY A ODSTÍNY BUDOU URČENY ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DLE STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
- ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x300mm, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK (λ) 0,10 W/mK, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAŘČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU,100% PLOCH SYTÝ BAREVNÝ ODSTÍN (PŘESNÝ ROZSAH, PLOCHY A ODSTÍNY BUDOU URČENY ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DLE STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.150mm, NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL.100mm, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, POVRCH Q3 VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL.80MM, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw = 56 dB VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU,100% PLOCH SYTÝ BAREVNÝ ODSTÍN (PŘESNÝ ROZSAH, PLOCHY A ODSTÍNY BUDOU URČENY ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DLE STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
- ZDIVO TL.150mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x125mm, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAŘČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU,100% PLOCH SYTÝ BAREVNÝ ODSTÍN (PŘESNÝ ROZSAH, PLOCHY A ODSTÍNY BUDOU URČENY ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DLE STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
- PŘIZDÍVKY TL.75mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x75mm, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAŘČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU,100% PLOCH SYTÝ BAREVNÝ ODSTÍN (PŘESNÝ ROZSAH, PLOCHY A ODSTÍNY BUDOU URČENY ARCHITEKTEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DLE STAVBOU PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)
- ČEDIČOVÁ VATA tl.150mm a 200mm, DESKY S NAKAŠÍROVANOU ČERNOU TEXTILIÍ, DESKY KOTVENY „NASUCHO" POMOCÍ HMOŽDINEK S TALÍŘEM PRŮMĚRU 140mm, PROVEDENÍ V RÁMCI SYSTÉMU PROVĚTRÁVANÉ ZAVĚŠENÉ FASÁDY, λD = 0,033 W/mK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ = A1 FASÁDA TVOŘENA ZAVĚŠENÝMI SKLOBETONOVÝMI DESKAMI TL.13mm, KOTVENÝCH POMOCÍ SKRYTÉHO KOTVENÍ NA HLINÍKOVÉM PLNĚ REKTIFIKOVATELNÉM ROŠTU S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU 40mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.150mm

POZNÁMKA

- VŠECHNY TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY FORMOU TECHNICKÝCH LISTŮ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, ODSOUHLASENÍ PROVEDE PROJEKTANT, INVESTOR A PROVOZOVATEL
- VŠECHNY KONCOVÉ PRVKY A POHLEDOVÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASENY FORMOU VZORKŮ, ODSOUHLASENÍ PROVEDEN ARCHITEKT, PROJEKTANT, INVESTOR A PROVOZOVATEL
- VŠECHNY KONCOVÉ PRVKY A POHLEDOVÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY S PROJEKTEM INTERIÉRU A DODÁVKOU IT TECHNOLOGIÍ (SAMOSTANÉ DODÁVKY MIMO STAVBU)
- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY č.268/2009 A 324/1990
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI STAVBY A S OHLEDEM NA DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

+ 0,000 = 523,400 m n.m. = 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ NAVRHOVANÉ BUDOVY E

PROJEKTANT: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	ING.ARCH.PETR HOLUB	
				VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.JAKUB FRAJ	
				VYPRACOVAL	ING.JAKUB FRAJ	
INVESTOŘI: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33	AKCE: Krajský úřad kraje Vysočina, administrativní budova "E"					
	STUPEŇ PD: PROJEKT PRO REALIZACI			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01-20-RP		DATUM: 30/04/2020
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	FORMÁT: 27xA4	NÁZEV VÝKRESU: SO 01 - ŘEZ C-C		ČÍSLO VÝKRESU: 116