


DETAIL 1:15 – ŘEZ OTVOREM 11':

- Tento detail platí pro všechny otvory v podélných stěnách

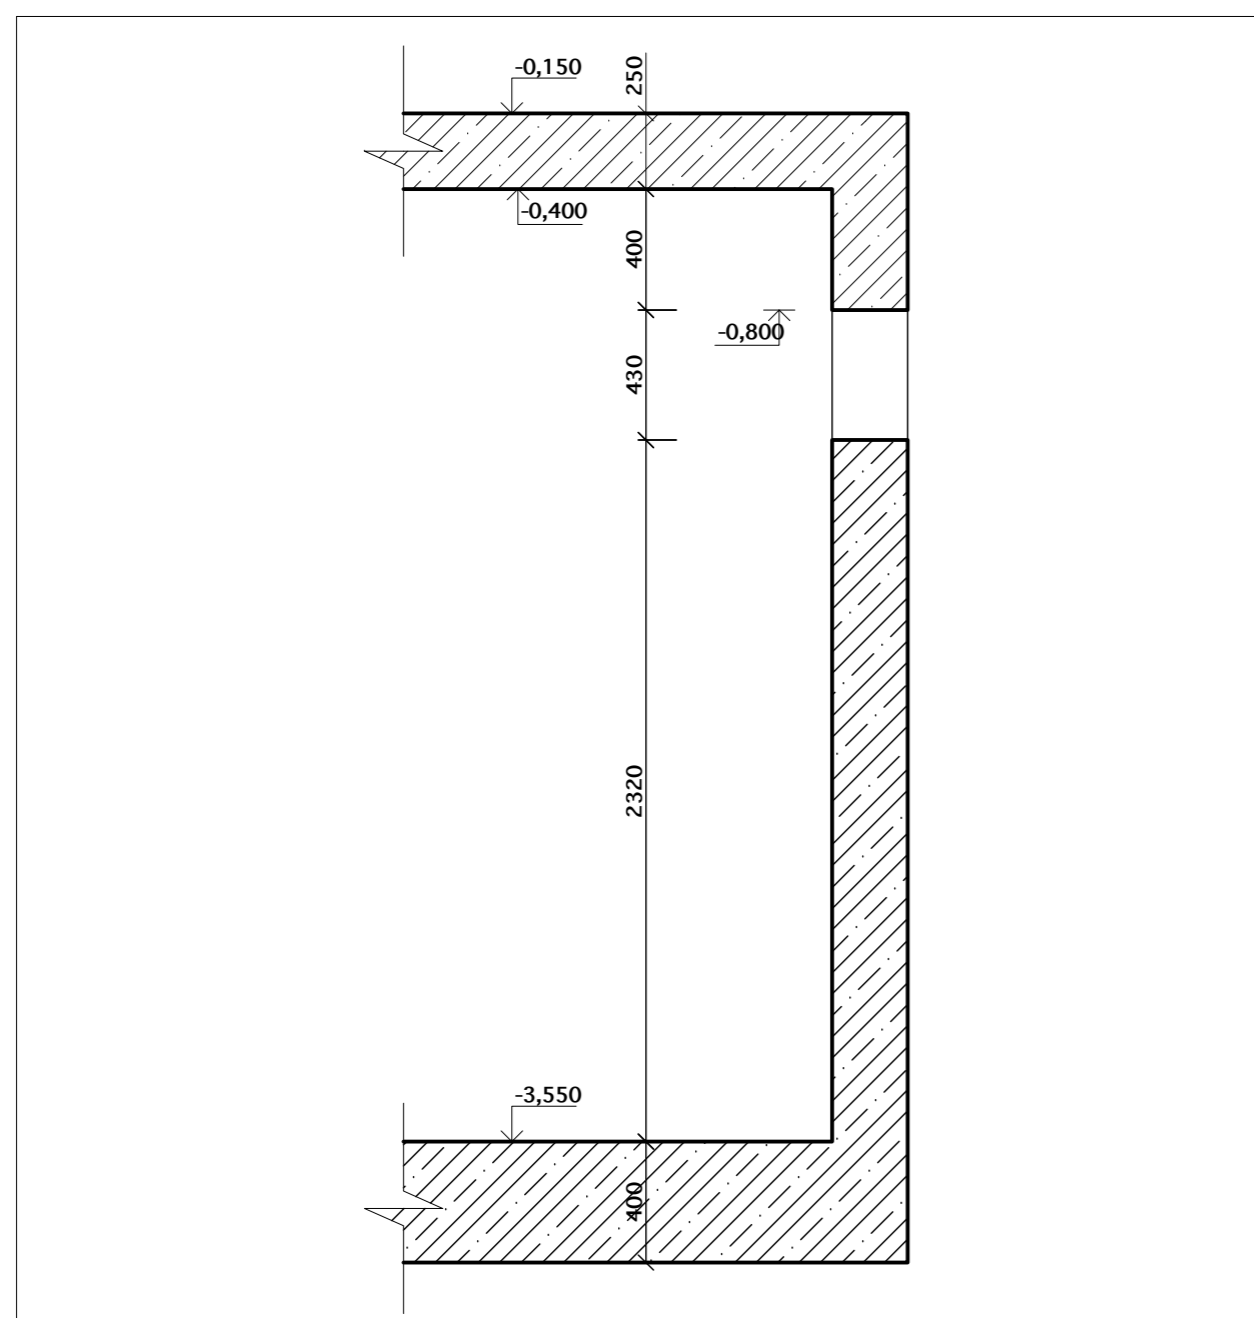


POZNÁMKY:

- Postup betonáže bude předložen zhotovitelem
- Postup betonáže a ošetření betonu je nutno konzultovat se statikem

Stropní deska: Beton C30/37 XCl Cl 0,2 S4 Dmax 22mm

Suterénní stěny: Beton C30/37 XC2 XF1 Cl 0,2 S4 Dmax 22mm, max průsak 30 mm
+ 0,000 = 326,10 m n.m.



| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Zpracovala: Adéla Milotová | Vedoucí BP: Ing. H. Hanzlová CSc. | Školní rok: 2021/22 | Fakulta stavební ČVUT |
| Předmět: Bakalářská práce | | | Datum: 15.5 2022 |
| Název výkresu: Výkres tvaru desky 1.NP | | | Meřítko: 1:50 |
| | | | Č.výkresu: 3 |