


LEGENDA:

- TČ-tepelné čerpadlo vzduch voda IVT AIR X 50 s instalovaným výkonem 4,57kW s vestavěným elektro kotlem o výkonu 3kW
- V-venkovní výměník vzduch x voda
- VK-deskové otopné těleso v provedení ventil kompak s pravým spodním připojením
- VKL-deskové otopné těleso v provedení ventil kompak s levým spodním připojením
- KRLMM- koupelnové trubkové těleso Koralux linear max
- KRLCM-koupelnové trubkové těleso Koralux linear comfort
- HRŠ 15/... - H regulační šroubení DN 15 za lomítkem uvádím přednastavení na H regulačním šroubení - otáčky z polohy plně uzavřeno což v tom případě činí 4 otáčky do plného uzavření, před proplachem otopné soustavy je šroubení nastaveno na 4 stupně, trvalá regulace se nastavi až po proplachu otopné soustavy
- TRV15- termoregulační ventil DN15 je použit jako integrovaný v otopném tělese Radik Ventil kompak, v tomto případě byl použit 8 stupňový, z výroby je ventil primárně nastaven na stupeň 8 trvalá regulace se nastavi až po proplachu otopné soustavy

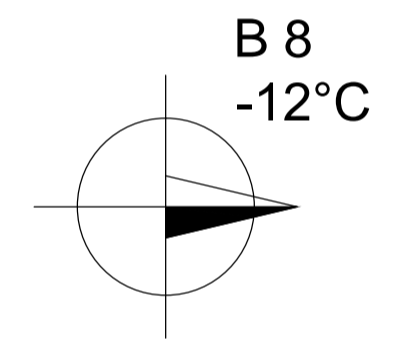

	Název:	Vytápění rodinného domu	Měřítko:	1:50
	Podnázev:	Schéma zapojení		
	Vypracoval:	Roman Mikolášek		
	Datum:	2016-05-25	Kontrola:	
			Číslo výkresu:	2016-03