


ÚDAJ	HODNOTA
POČET ČINNÝCH ZÁVITŮ	5,45
CELKOVÝ POČET ZÁVITŮ	6,95
SMYSL VINUTÍ	LEVÝ
ÚPRAVA POVRCHU KULIČKOVÁNÍM	ALMEN C
DRSNOST POVRCHU TYČÍ	Ra1,6

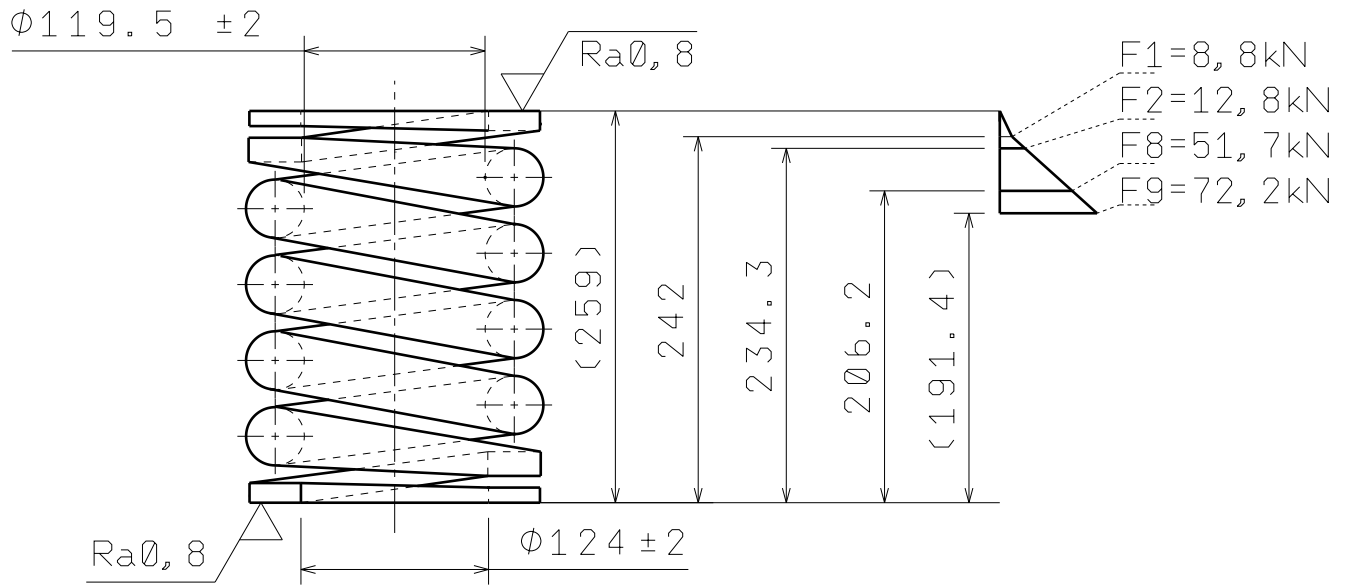

OCHRANA PROTI KOROZI ZÁKLADNÍ BARVOU O TLOUŠŤCE NÁTĚRU 15-20

TUHOST $k_1=520 \pm 40$ N/mm
TUHOST $k_2=1380 \pm 100$ N/mm

KONTROLA TUHOSTI k_1 PŘI ZATÍŽENÍ 2,6 kN AŽ 12,8 kN
KONTROLA TUHOSTI k_2 PŘI ZATÍŽENÍ 12,8 kN AŽ 32 kN



DESIGNED BY: JAN BUCHTA	Materiál: 51CrV4	I	-
DATE: 12. 6. 2017	Polotovar: 01-01-Y25	H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: XXX		F	-
SIZE A4		E	-
		D	-
		C	-
		B	-
		A	-
SCALE 1:5	WEIGHT (kg) XXX	DRAWING NUMBER 01-02-Y25	
		SHEET 1/1	

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.