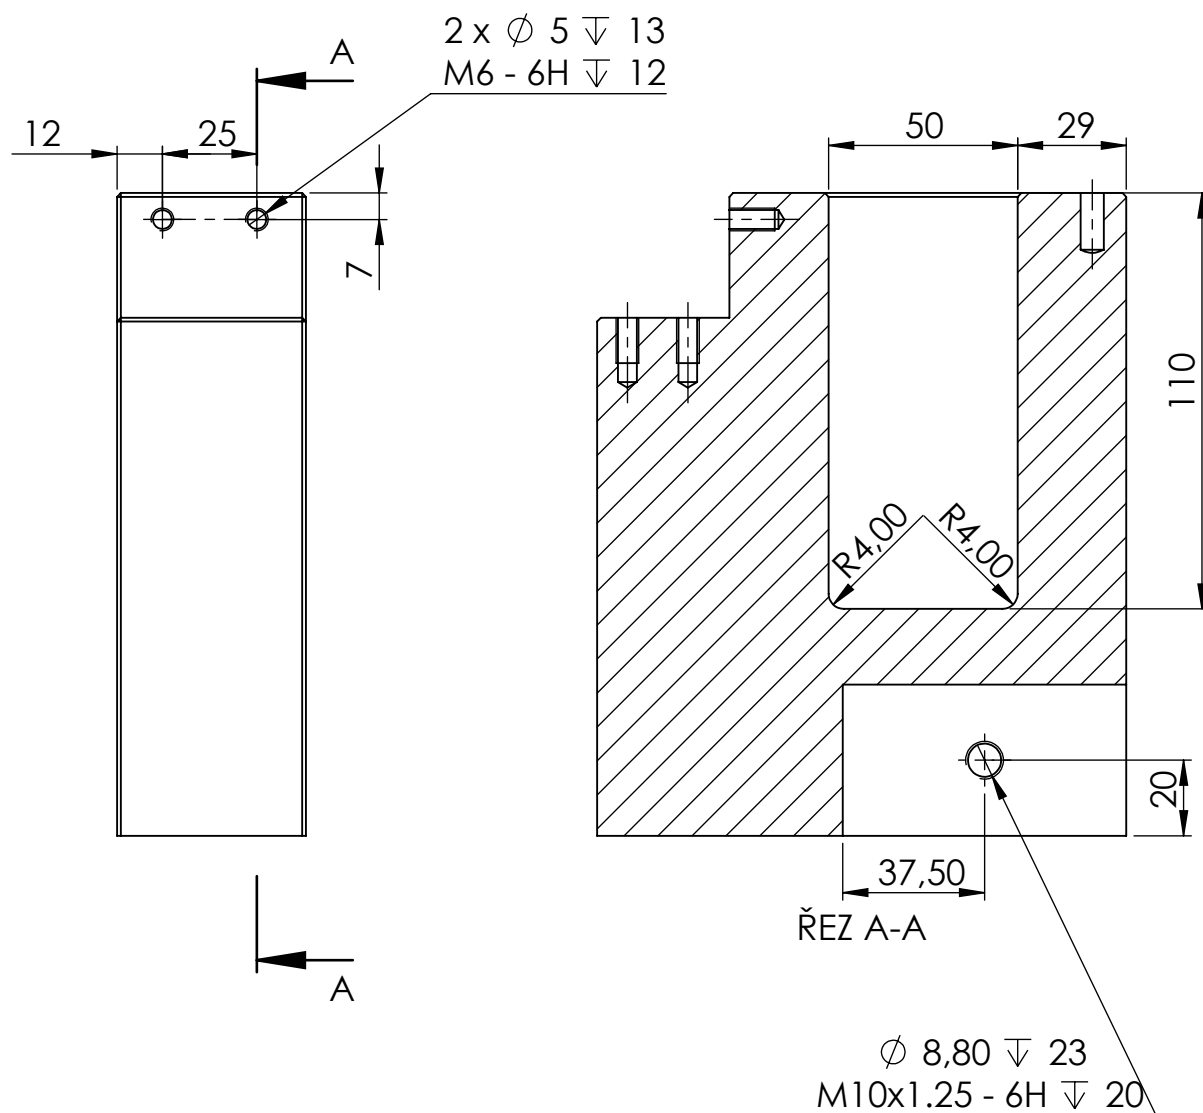
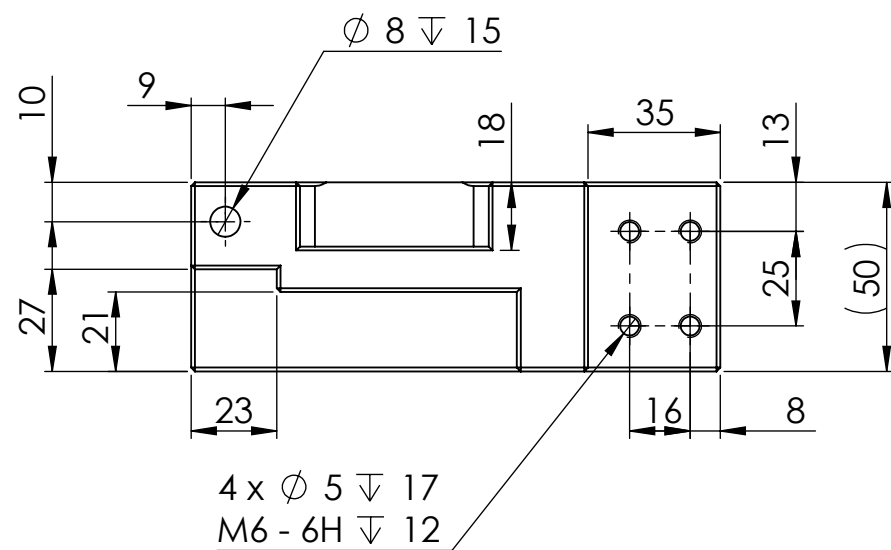
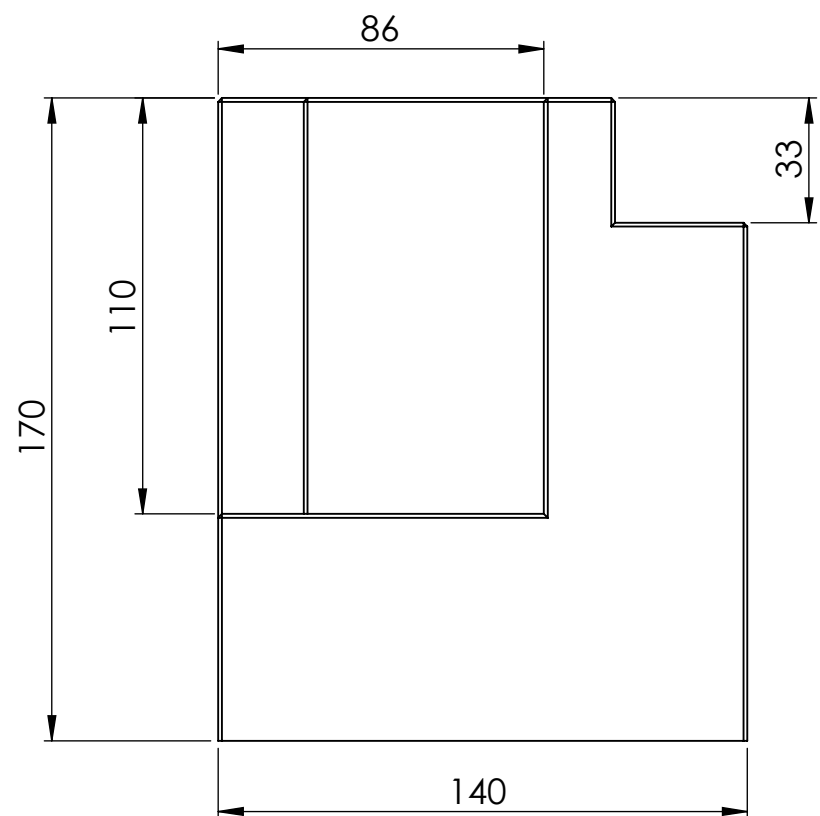


Nekótované zkosení zkosit 1x45°

Ra 3,2

MATERIÁL: HLINÍKOVÁ SLITINA EN AW 6082							
POLOTOVAR: PLOCHÁ TYČ 160 x 80 x 170 mm							
TOL. DLE ISO 8015							
PŘESNOST ISO 2768 - mK							
VŠEB. TOL. ISO 8062 - Ne							
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

AUTOR	DATUM	PŘEZK.	PODPIS	DATUM	HMOTNOST	kg	MĚŘÍTKO
NAVRHL Bc. Ladislav Šumský	15.4.2019				SESTAVA RPS - 19/20 - 00		1:2
KRESLIL Bc. Ladislav Šumský	22.5.2019	SCHVÁLIL			KUSOVNÍK		PROMÍTÁNÍ: (ISO E)

 ČESKÉ VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	FAKULTA STROJNÍ	NÁZEV	TYP:
		DORAZOVÝ PRVEK 4	
		ČÍSLO VÝKRESU	LIST: 1/1
		RPS - 19/20 - 04	