


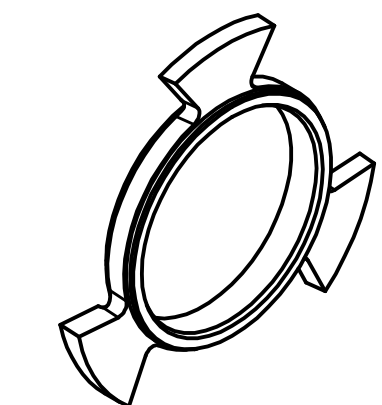


3 x POHLED D

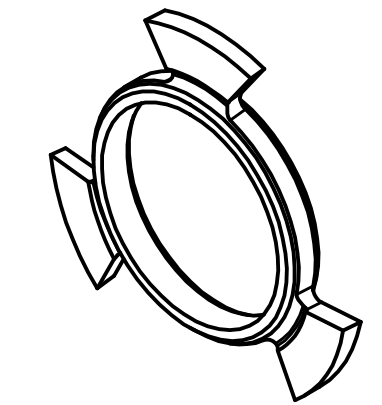

3 x POHLED E



NITRIDOVAT DO HLOUBKY NHD 0,2-0,35mm NA TVRDOST MINIMÁLNĚ 650 HV5

3,2 (✓) (✓)

MATERIAL: 31CrMoV9+QT		POLOTOVAR: KR 80-10		PROMĚTÁNÍ:  (ISO E)		TOL. DLE ISO 8015: K		PŘESNOST ISO 2768 - m		VSEOB. TOL. ISO 8062-...		INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
NAVŘHL	Marek BOUS	Datum	1.3.2019	PŘEZK.		HMOTNOST	0,048	kg	MĚŘÍTKO	N					
KRESLIL	Marek BOUS	Datum	2.3.2019	SCHVÁLIL		SESTAVA	---		KUSOVNIK	---					
TECHNOL.						STARÝ V.	---								

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
**FAKULTA STROJNÍ**  
 NÁZEV: **KROUZEK OZUBENY 3**  
 TYP:  
 ČÍSLO VÝKRESU: **12120 DPMB 6**