



## Objemové úbytky rolen v závislosti na ujeté vzdálenosti tvářeného plechu

### a) Konfigurace 0 – 1.2379 CHT

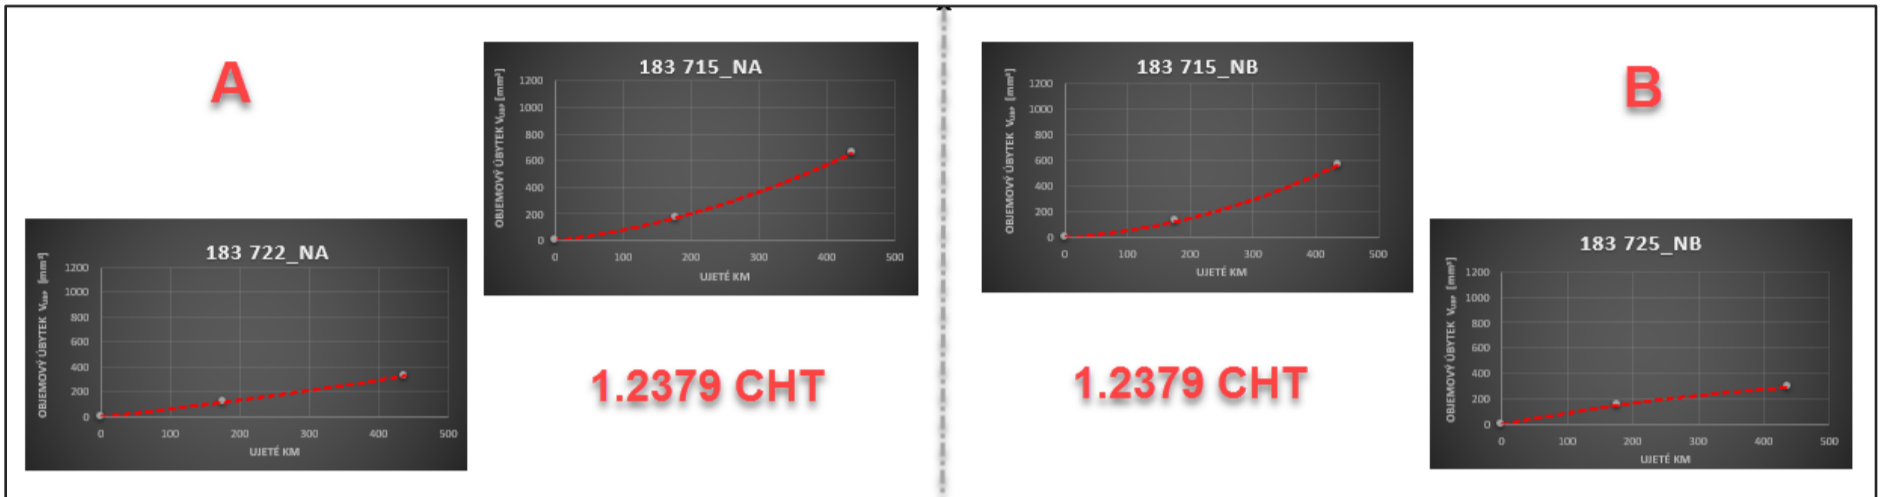

### b) Konfigurace 1 – strana A: Vanadis 23 DCT, strana B: 1.2379 DCT

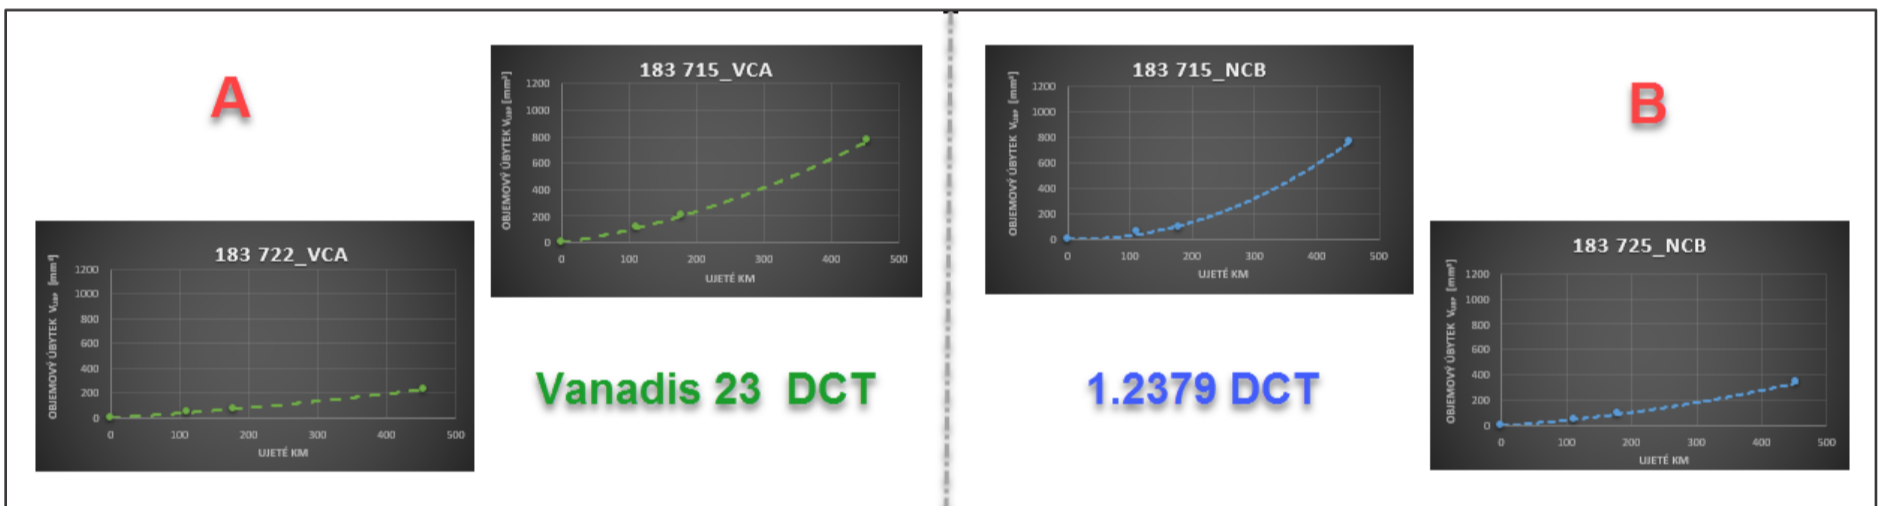

### c) Konfigurace 2 – strana A: 1.2379 DCT, strana B: Vanadis 23 DCT

