




## Příloha 3 – Tepelné vlastnosti použitých materiálů

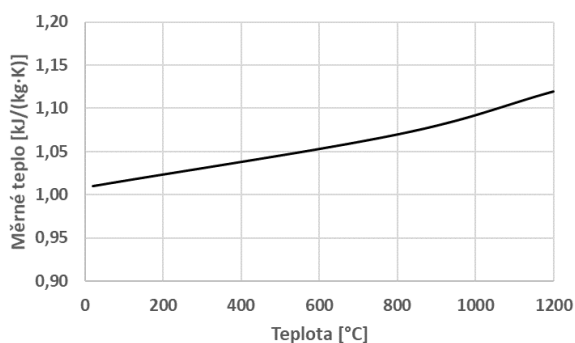


Graf 39 Měrné teplo – AT60A

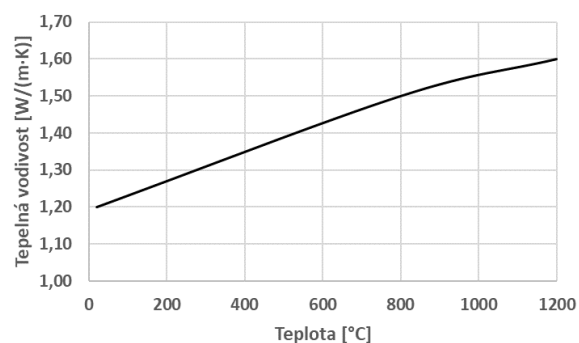


Graf 40 Teplená vodivost – AT60A

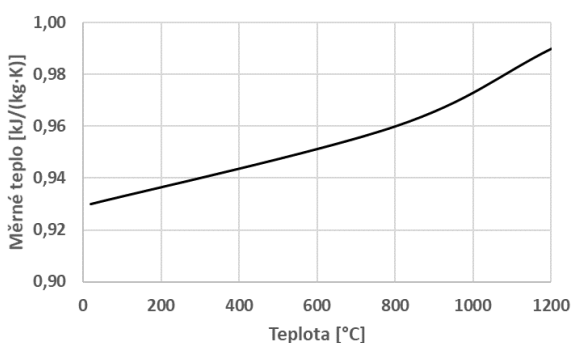


Graf 41 Měrné teplo – HB11

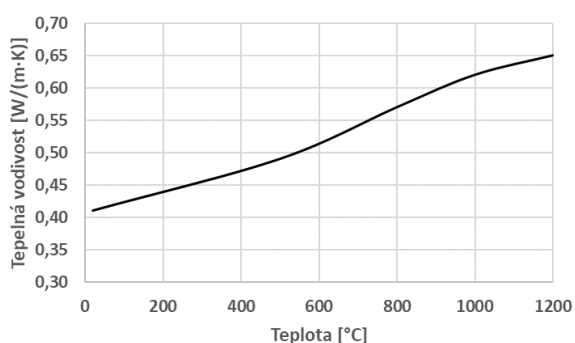


Graf 42 Teplená vodivost – HB11

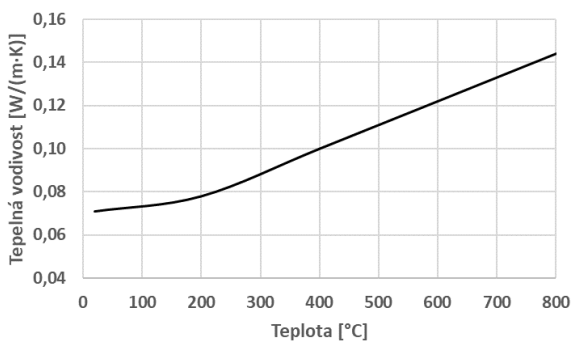


Graf 43 Teplená vodivost – Kerasil 1000

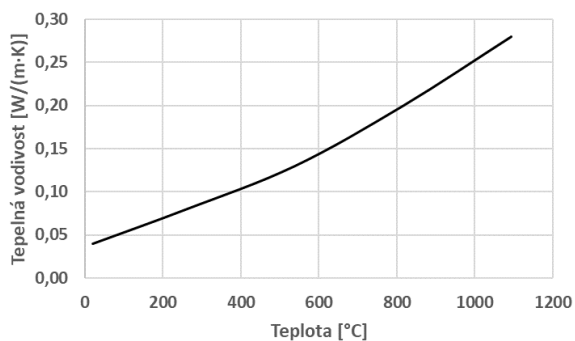


Graf 44 Teplená vodivost – Kerablok

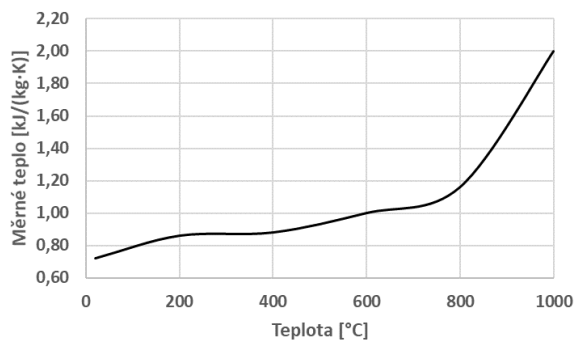


Graf 45 Měrné teplo – Fibratec

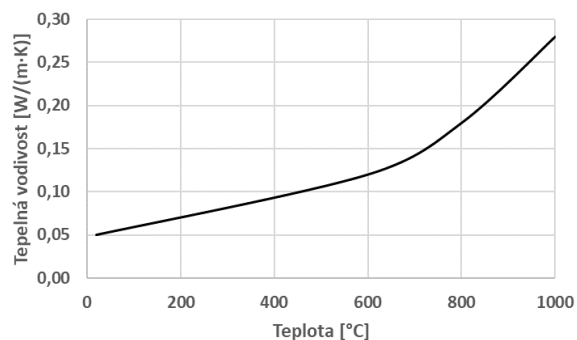


Graf 46 Teplená vodivost – Fibratec

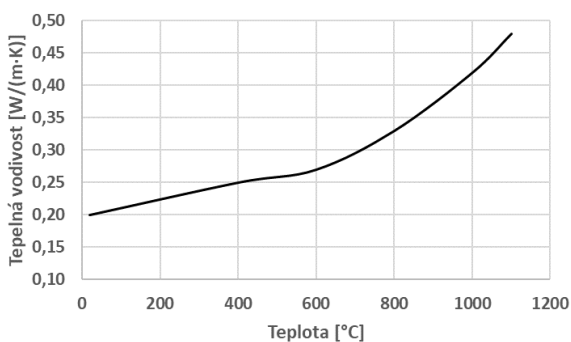


Graf 47 Teplená vodivost – Žárobeton

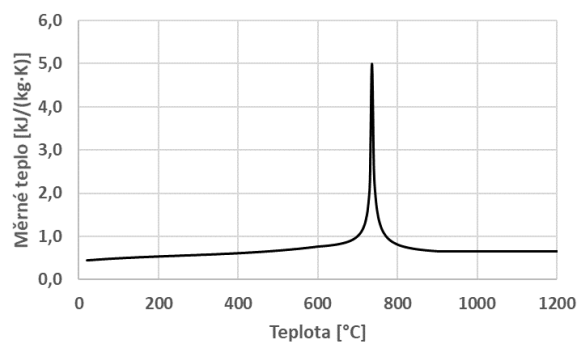


Graf 48 Měrné teplo – Ocel

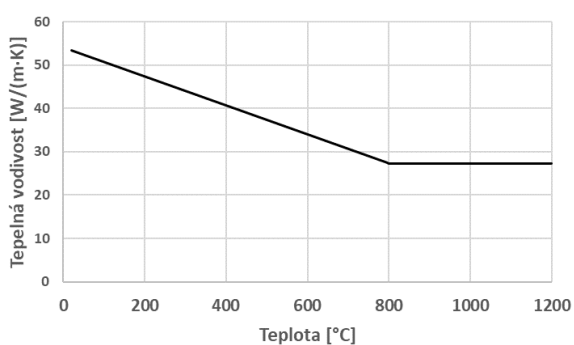

Graf 49 Teplená vodivost – Ocel

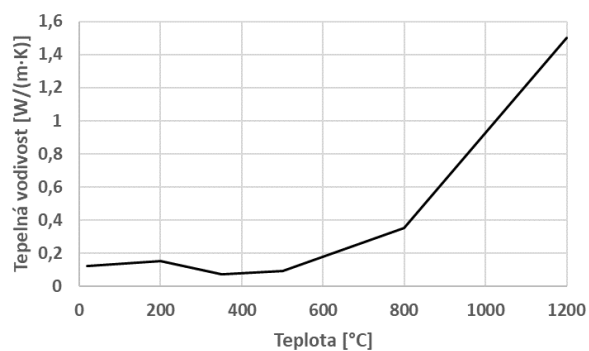

Graf 50 Teplená vodivost – Dřevo

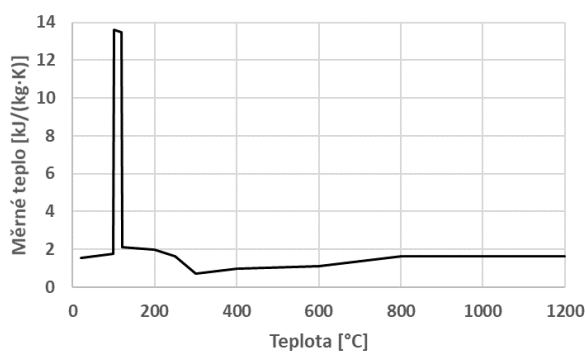

Graf 51 Měrné teplo – Dřevo