



střešní substrát tl. 100 mm, mech
 filtrační geotextilie
 akumulční nopový panel tl. 50 mm
 HIZ 2x modifikovaný asfaltový pás,
 odolný proti prorůstání kořinek
 spádové klíny 2%, EPS 20-100 mm
 TIZ EPS tl. 200 mm
 ŽB stropní deska tl. 250 mm

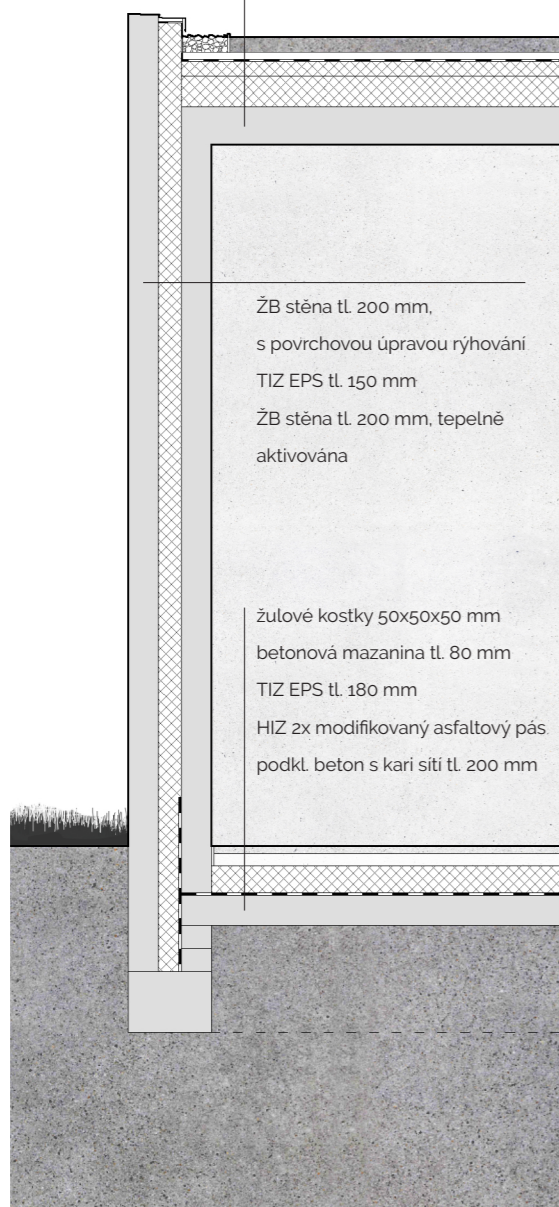


ŽB stěna tl. 200 mm,
 s povrchovou úpravou rýhování
 TIZ EPS tl. 150 mm
 ŽB stěna tl. 200 mm, tepelně
 aktivována

žulové kostky 50x50x50 mm
 betonová mazanina tl. 80 mm
 TIZ EPS tl. 180 mm
 HIZ 2x modifikovaný asfaltový pás
 podkl. beton s kari sítí tl. 200 mm

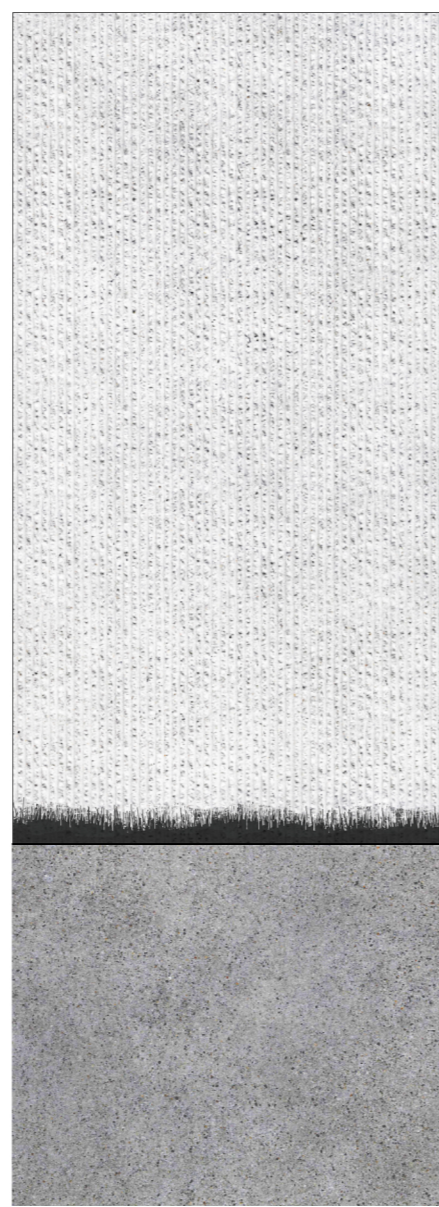

detail fasády s plnou stěnou (1:50)

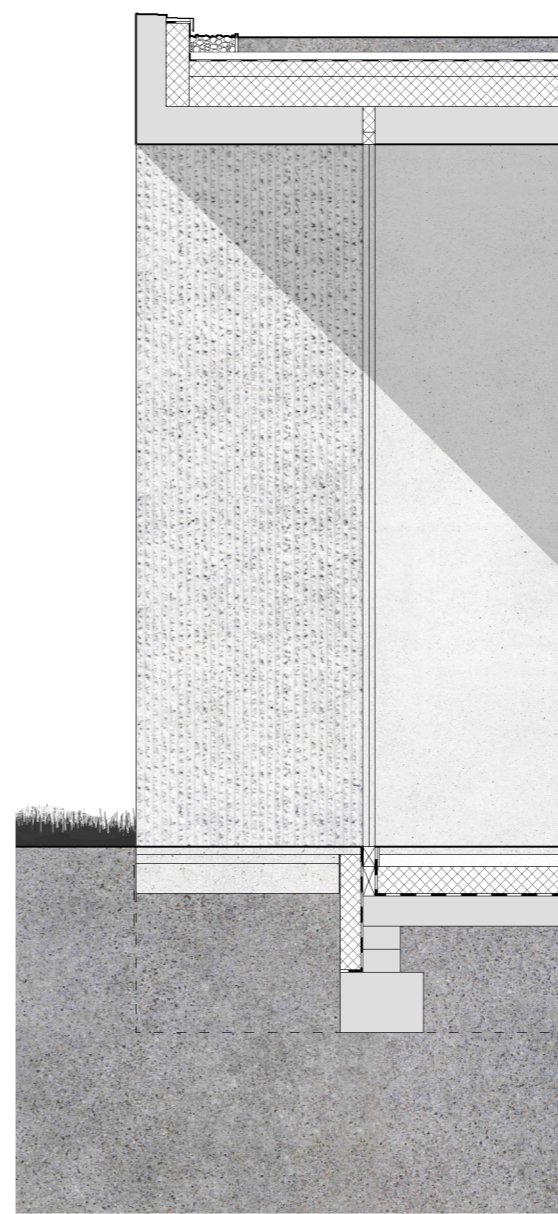

detail fasády s prosklenou stěnou (1:50)