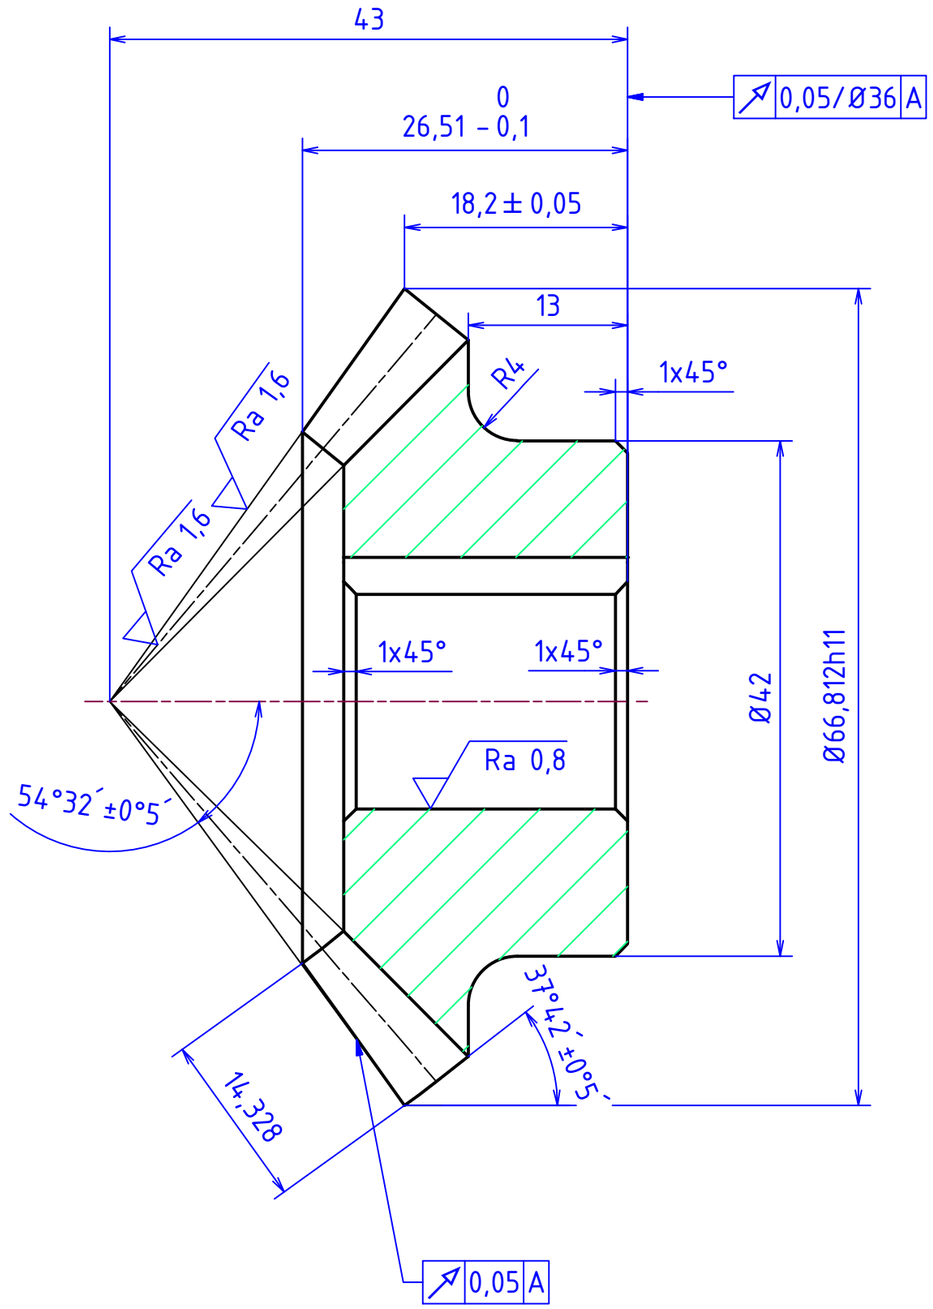

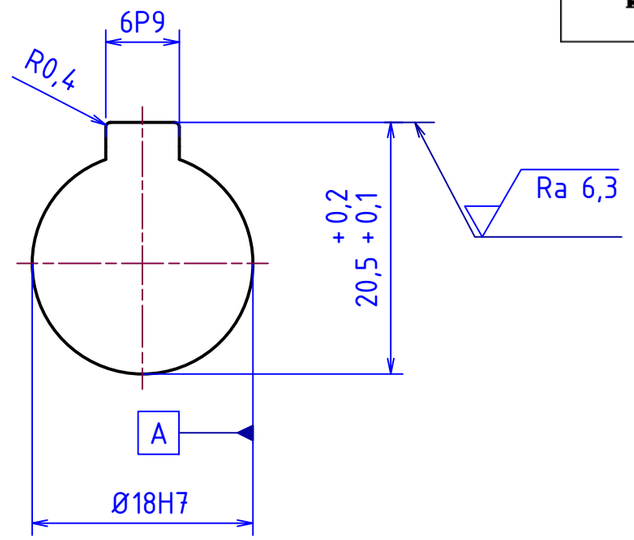

Vnější čelní modul		me	3,03
Počet zubů		z1	21
Druh ozubení		-	PŘÍMÉ
Základní profil		-	ČSN ISO 677
Jednotkové posunutí		x	-0,16719
Jednotková změna tloušťky zubu		xt	-0,01988
Úhel roztečného kužele		δ	51,009°
Úhel profilu		αt	20°
Průměr roztečné kružnice		de	63,636
Délka površky roztečného kužele		Le	40,937
Úhel patního kužele		δf	45,23
Výška zubu		he	6,667
Spolu zabírající kolo	Číslo výkresu	-	BP - 01
	Počet zubů	z2	17
	Úhel os	Σ	90°

ZUBY POVRCHOVĚ KALENY PO BOKU NA HV 650

Ra 3,2

MATERIÁL: 12 051 (C50E)									
POLOTOVAR: KR70-50 ČSN 42 5510.1-3									
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015									
PŘESNOST ISO 2768 - mK									
VŠEOB. TOL. ISO 8062 -									
	Autor	Datum		Podpis	Datum	HMOTNOST Není k dispozici	MĚŘÍTKO 2:1		
NAVRHL	Laxová Šárka	24.7.2018	PŘEZK.			SESTAVA			
KRESLIL	Laxová Šárka	24.7.2018	SCHVÁLIL			KUSOVNÍK	PROMÍTÁNÍ: (ISO E)		

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE | FAKULTA STROJNÍ

NÁZEV: KUŽELOVÉ KOLO

TYP:

ČÍSLO VÝKRESU: BP - 02

LIST: 1 /1