




3 x POHLED D





3 x POHLED E



3 x POHLED B

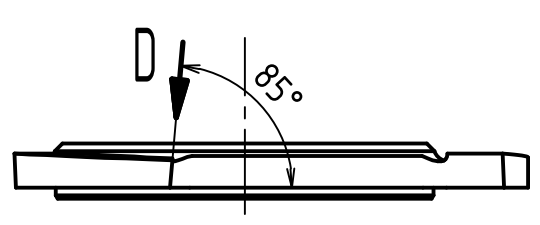

3 x POHLED C

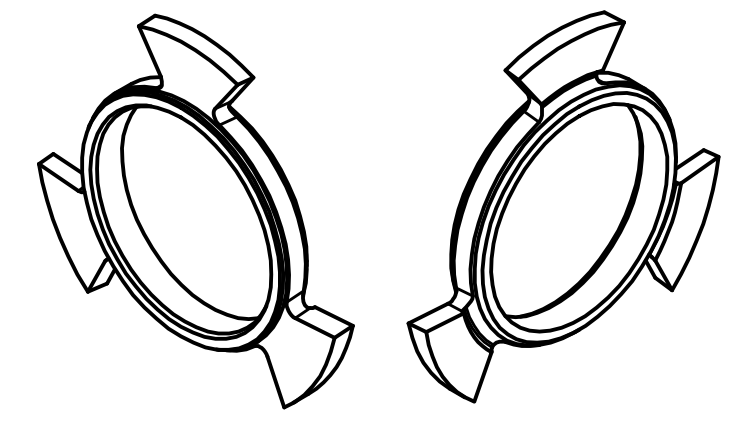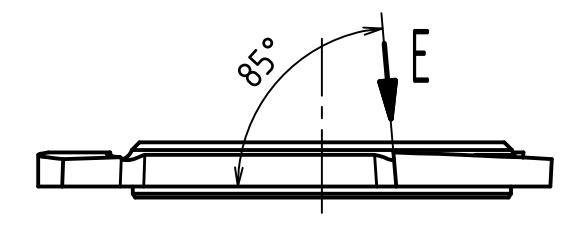

NITRIDOVAT DO HLOUBKY NHD 0,2-0,35mm NA TVRDNOST MINIMÁLNĚ 650 HV5

3,2 ✓ (✓)

MATERIAL: 31CrMoV9+QT		POLOTOVAR: KR 80-10		PROMĚTÁNÍ: (ISO E)		TOL. DLE ISO 8015: K		PŘESNOST ISO 2768 - m		VSEOB. TOL. ISO 8062-...		INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
NAVŘHL	Marek BOUS	Datum	1.3.2019	PŘEZK.		HMOTNOST	0,048	kg	MĚŘÍTKO	N					
KRESLIL	Marek BOUS	Datum	2.3.2019	SCHVÁLIL		SESTAVA	---		KUSOVNIK	---					
TECHNOL.						STARÝ V.	---								
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE										NÁZEV		KROUZEK OZUBENÝ 4			
FAKULTA STROJNÍ										ČÍSLO VÝKRESU		12120 DPMB 7			
										TYP:					